Cabada

EXCLUSIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Catálogo 2022

Cabada Comercial, S.L.

EXCLUSIVAS PARA LA CONSTRUCCION

PLADUR®

VELUX®
La ventana para tejados

BMI COBERT

Euronit®

Tejas Verea
desde 1967

grupo díaz redondo
ICD

Onduline®
Enjoy any weather®

gutta®

mora
CERÁMICAS

ChovA
IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO

URSA

CERANOR

ARLITA Leca®

ALGISS®

polynum

PROPAMSA®
EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA

ASTURMADI

ESYEDEBRO

HORMADISA

PRU

THU

DAKOTA

kriket

Quilosa®
PROFESSIONAL

OFICINA: CARACAS,10-36203 VIGO // TFNOS: 986421617 – 986420560 // FAX: 986483297
ALMACÉN VINCIOS: OUTEIRO DO FERRO, 55 - POLIG.A PASAXE- VINCIOS-GONDOMAR // TFNO: 986467001
ALMACÉN PONTEAREAS: LOMBA, 81 AREAS-PONTEAREAS // TFNO: 986640283
Mail: info@cabadacomercial.com / tecnicos@cabadacomercial.com / ponteareas@cabadacomercial.com
Web: www.cabadacomercial.com

Cabada Comercial, S.L.
EXCLUSIVAS PARA LA CONSTRUCCION

INDICE

- **VELUX ..... Pág. 1**
- **PLADUR® ..... Pág. 2**
- **PRODUCTOS CERÁMICOS ..... Pág. 3 – 11**
  - Teja **BMI** 3-4
  - Teja **UM** 5
  - Teja **VEREA** 6
  - Ladrillo CARA VISTA – **ICD** - 7
  - Ladrillo CARA VISTA – **LA MORA** - 8
  - Ladrillo manual, Adoquín cerámico, Plaqueta Cerámica, Bovedilla Cerámica Curva y Botellero Cerámico 9
  - Ladrillos – Hueco Doble, Refractario y Gran Formato 10
  - Ladrillo - **TERMOBRICK** 11
- **CUBIERTAS ..... Pág. 12 – 22**
  - Placa **EURONIT** – Granonda, Perfil Curva, Perfil Mixta, NATURTHERM y MINIONDA 12
  - Placa BT- **ONDULINE** 13
  - Placa ONDUCOBER y ONDUVILLA 14
  - Accesorios ONDULINE 15
  - Panel Sandwich – ONDUTHERM 16-17
  - Plásticos – ONDULINE 18-19
  - Accesorios CUBIERTA 20-22
- **FORJADOS ..... Pág. 23 – 26**
  - Forjado Sanitario – **GUTTADRYTEK** 23
  - Tubos encofrado, Malla electrosoldada, Fibra PP, Vigueta Armada, Hierro y Separadores 24
  - Bovedillas – Hormigón, Arlita y Poliestireno – y Plaquexpan 25
  - Viguetas Pretensadas 26
- **PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ..... Pág. 27 – 30**
  - Postes y Dinteles 27
  - Aros de Pozo, Tapas de Pozo, Tapas de Nicho, Bloque de cierre y de muro , Bordillo Jardín y Arqueta de Cemento 28
  - Fosas sépticas 29-30
- **AISLAMIENTOS ..... Pág. 31 – 35**
  - Poliestireno extruido – **CHOVAFOAM** 31
  - Lana Mineral – **URSA**, Lana de Roca – **ROCKWOOL** 32
  - Aislamiento Reflectivo – **POLYNUM**, **ARLITA** Y PERLITA 33
  - POLIESTIRENO EXPANDIDO 34
  - Accesorios Aislamiento 35
- **IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO – ASFALTOS CHOVA ..... Pág. 36 – 39**
  - POLITABER, CHOVAPLAST, SANIBRIC, RAPID-BRIC y TÉGOLA 36
  - IMPRIMACIÓNES Y EMULSIONES, SLURRYS Y ACCESORIOS, CHOVATEC ANTIGOTERAS, MALLA, DRENAJE, GEOTEXTIL 37
  - CHOVATERM, INVERLOSA (Baldosa aislante) y CHOVASTAR 38
  - Aislamiento a Ruido Aéreo, a Ruido Impacto y Accesorios 39
- **YESOS Y ESCAYOLAS ..... Pág. 40**
  - Yesos y Escayolas – **ESYEDEBRO** y **ALGISS**, y Malla
- **PRODUCTOS DE ESCAYOLA E HYDROPANEL ..... Pág. 41**
  - Plancha Lisa Escayola, Baldas, Molduras, Techo Desmontable, Hydropanel y Esparto

OFICINA: CARACAS,10-36203 VIGO // TFNOS: 986421617 – 986420560 // FAX: 986483297
ALMACÉN VINCIOS: OUTEIRO DO FERRO, 55 - POLIG.A PASAXE- VINCIOS-GONDOMAR // TFNO: 986467001
ALMACÉN PONTEAREAS: LOMBA, 81 AREAS-PONTEAREAS // TFNO: 986640283
Mail: info@cabadacomercial.com / tecnicos@cabadacomercial.com / ponteareas@cabadacomercial.com
Web: www.cabadacomercial.com

INDICE

- **CEMENTOS COLA Y MORTEROS - PROPAMSA ..... Pág. 42 – 43**
  - NIVELANTES, CEMENTOS COLA, JUNTAS Y REVAT CAL 42
  - MORTEROS FACHADA E INTERIORES, AISTERM, REPARACIÓN HORMGIÓN, ANCLAJES Y MONTAJES E IMPERMEABILIZACIÓN 43
- **PIEDRA..... Pág. 44**
  - MUSGO FINA, PLANCHÓN, TACO, CHAPA CUARCITA ÓXIDO, CUARCITA (Gris azulada, marrón dorada y oro)
- **ARIDOS Y MORTERO MAMPOSTERÍA ..... Pág. 45**
- **DRENAJE Y DESAGÜE ..... Pág. 46**
  - CANALETAS, REJILLAS, ARQUETAS, MARCO REFORZADO Y TAPADERA REFORZADA, TAPADERA REBAJADA, PROLONGACIÓN Y PLACA SIFÓNICA, BOCA Y ANGULAR DESAGÜE
- **CONTRAMARCO Y ESCALERA ESCAMOTEABLE ..... Pág. 47**
  - CONTRAMARCO (ENLUCIDO Y PLADUR) Y ACCESORIOS
  - ESCALERA ESCAMOTEABLE (METÁLICA Y MADERA)
- **PUERTA ..... Pág. 48**
  - PUERTAS CORTAFUEGO Y ACCESORIOS
  - PUERTAS MULTIUSO
- **LISTELOS Y PERFILES ..... Pág. 49**
  - ESQUINEROS PLÁSTICOS Y MONOCAPA
  - LISTELOS CUADRADOS Y ALUMINIO EN T
  - GUARDAVIVO ALUMINIO
  - ANGULO PVC Y ANGULO VIERTEAGUAS
- **ESPUMAS - BOSTIK ..... Pág. 50**
- **ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS..... Pág. 51**
  - ADAPTADOR TOPE PROFUNDIDAD
  - AISLADOR ACÚSTICO
  - CAZOLETA NIVELADORA
  - ALCOTANA
  - CARRIL MADERA, MEDIA CAÑA Y DENTADO
  - TIJERA PARA CHAPA, SERRUCHO Y SIERRA CONTORNEAR
  - PUNTAS ACERO
  - BROCAS SDS-PLUS
  - REGLA EXTENSIBLE, REGLA H.CERRADA
  - CEPILLO 8 CUCHILLAS
  - ESCOFINA PLACAS Y REPUESTO
  - RASPILLAS (CUCHILLAS)
  - ESPÁTULAS
  - LLANA PLÁSTICA, INOXIDABLE Y PARA JUNTAS
  - PALETA INOXIDABLE Y PALETÍN ANGULO INOXIDABLE
  - FIJACION RÁPIDA OMEGA
  - REMACHE FLOR
  - TACO PARAGUAS
  - TACO LATÓN Y TACO NYLON
  - TACO RÁPIDO CON COLLARÍN
  - TUERCA HEXAGONAL
  - VARILLA ROSCADA
  - ARANDELA DE HIERRO
  - GRAPA VIGUETA PARA VARILLA

Cabada Comercial, S.L.
EXCLUSIVAS PARA LA CONSTRUCCION

VELUX®
La ventana para tejados

Ventana de apertura giratoria GGL/GGU

Ventana proyectante GPL/GPU

VELUX INTEGRA® GGL/GGU

Ventana giratoria de accionamiento eléctrico o solar

Cercos de estanqueidad

Tubo Solar VELUX rígido T_R y flexible T_F

Ventana vertical para combinación VFE/VIU

Ventana inclinada para combinación GIL/GIU

Ventana de salida a cubierta GXL/GXU

Ventana de cubierta plana CFP/CVP con cúpula exterior

Ventana de balcón GDL CABRIO®

Ventana terraza GEL

Luceras VLT

Persianas

Máximo confort y protección

Toldos

Protección eficaz contra el calor

Cortinas

Accionamiento VELUX INTEGRA® y accesorios

OFICINA: CARACAS,10-36203 VIGO // TFNOS: 986421617 – 986420560 // FAX: 986483297
ALMACÉN VINCIOS: OUTEIRO DO FERRO,55 - POLIG.A PASAXE- VINCIOS-GONDOMAR // TFNO: 986467001
ALMACÉN PONTEAREAS: LOMBA, 81 AREAS-PONTEAREAS // TFNO: 986640283
Mail: info@cabadacomercial.com / tecnicos@cabadacomercial.com / pontеareas@cabadacomercial.com
Web: www.cabadacomercial.com

1 Placa de yeso

Placas
Estándar
Resistencia al agua
Protección frente al fuego
Dureza superficial reforzada
Aislamiento acústico
Especial Reforma y Rehabilitación
Cerramiento huecos

Especial Aislantes
Aislamiento Térmico
Barrera de Vapor

Especial techos acústicos y decorativos
Techos continuos
Techos registrables

Elementos de terminación y decoración

2 Perfilería



Perfilería para Sistemas Pladur®
Perfiles metálicos Sistemas PLADUR®
Perfiles Sistema PLADUR® CH

Perfilería y accesorios para sistemas de techo continuo
Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-47
Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-60
Perfiles perimetrales para techos continuos PLADUR®
Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® TF
Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® Grandes Luces (GL)
Accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® M
Otros accesorios para techos PLADUR®

Perfilería y accesorios para sistemas de techo registrable

3 Pastas

Pastas para el tratamiento de juntas
Pastas de Secado
Pastas de Fraguado
Pasta para juntas Sin Cinta

Pastas de agarre
Agarre Normal
Especial Aislantes

Pasta Multiuso
Tratamiento de juntas y agarre (2 en 1)

Pastas especiales para acabados Q4
Aplicación Manual
Aplicación con equipos Airless
Multiusos (Juntas y enlucido)
Acabado Fino (Terminación fina)

4 Accesorios

Tornillos

Cintas y Bandas perimetrales

Trampillas

Accesorios para sistemas de alta seguridad



Soportes

Otros accesorios
Perfiles de Acabado

5 Herramientas

Herramientas

TEJA BMI ITECE

Exclusiva Cabada Comercial S.L.

Rojo

La Teja Cerámica Itece de BMI Cobert posee un perfil mixto, remarcando su forma que combina líneas curvas y rectas.

TEJA BMI DUNA

Gama Mixta / Versatilidad y Resistencia

La teja que culmina tus mejores proyectos

Sujeto a condiciones específicas.
Subject to specific conditions.
Soumis à des conditions spécifiques.

Mixta, doble encaje

La nueva teja Duna mejora las prestaciones de su antecesora, la teja BMI Cobert Delta, con un nuevo diseño de sus encajes y refuerzos que ofrecen una mejor estanqueidad y resistencia

MARR

TEJA BMI MERIDIONAL (KLINDER)

Exclusiva Cabada Comercial S.L.

Piezas especiales BMI

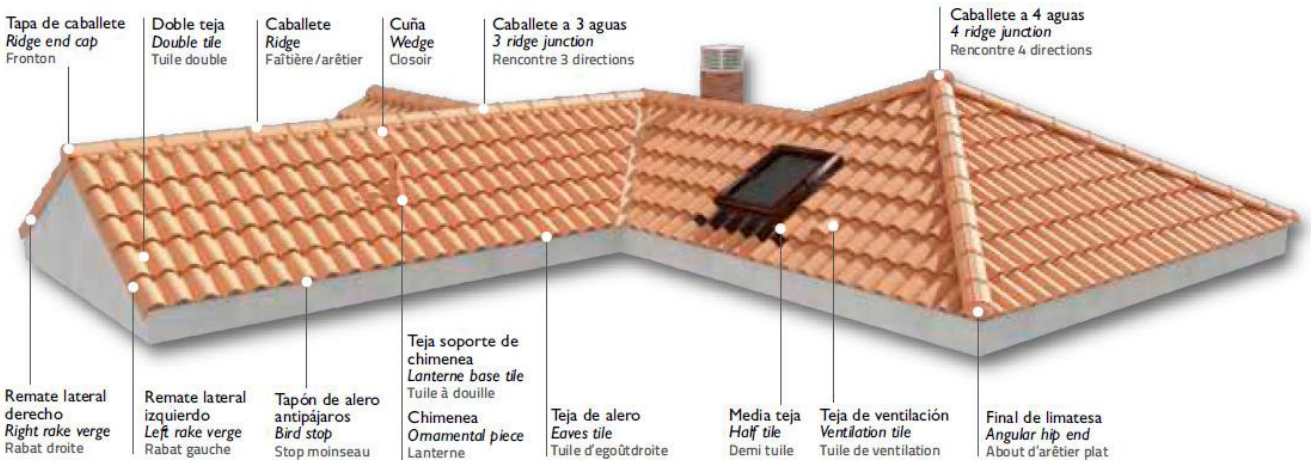

ADVANCE premium LUSA

PESO / PESO 3,100 kg

GARANTIE · GARANTIA · GARANTIA · GUARANTEE CERTIFICADO 50 ANOS YEARS ANNÉES

ADVANCE premium MARSEILLE

PESO / PESO 3,050 kg

GARANTIE · GARANTIA · GARANTIA · GUARANTEE CERTIFICADO 50 ANOS YEARS ANNÉES

ROJA

ROJA ENVEJECIDA

ECLIPSE

UM·CANUDO

PESO / PESO 1,800 kg

CERTIFICADO · CERTIFICATE · CERTIFICAT 35 ANOS YEARS ANNÉES GARANTIA GARANTÍA · GUARANTEE · GARANTIE

ROJA | ROJA ENVEJECIDA | SINTRA | BLANCA | CASTAÑA | COIMBRA | AZORES

OFICINA: CARACAS,10-36203 VIGO // TFNOS: 986421617 – 986420560 // FAX: 986483297
ALMACÉN VINCIOS: OUTEIRO DO FERRO,55 -POLIG.A PASAXE- VINCIOS-GONDOMAR // TFNO: 986467001
ALMACÉN PONTEAREAS: LOMBA, 81 AREAS-PONTEAREAS // TFNO: 986640283
Mail: info@cabadacomercial.com / tecnicos@cabadacomercial.com / ponteareas@cabadacomercial.com
Web: www.cabadacomercial.com

Teja Curva

MODELO	LONG cm	Boca Ancha cm	Boca estrecha cm	UD/M2*	KG/UD	UD/PALET
40X15	40	15	11.5	32.8	1.3	624
40X20	40	20	15	24.7	2	384
50X21	50	21	16	16.8	2.6	216 / 432

* Variable según el solape de la teja

Teja Plana

MODELO	Longitud cm	Ancho cm	UD/M2*	KG/UD	UD/PALET
40x25.5	40	25.5	12.5	2.95	344

* Variable según el solape de la teja

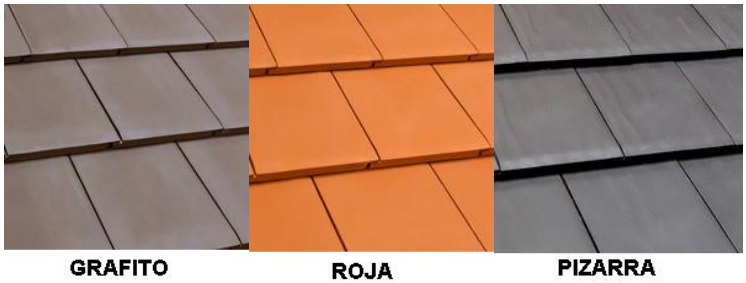

Ladrillo caravista

ROJO TOLEDO

DUNA

ÉBANO

VISÓN

MARRÓN CLARO

MARFIL

MARRÓN OSCURO


ARENA

GRANA

GREDA

SAGRA

MEDIDAS (mm)	PESO	UD/M2	UD/PALET
240x114x48	1480 gr	66	408
240x114x68	2095 gr	50	288

LISO

RASPADO

Ladrillo Paradores

El ladrillo **paradores avellana** es un ladrillo con textura rugosa y un color destonificado en tonos cobrizos,

El ladrillo **paradores vainilla** tiene un toque rústico y una ligera destonificación.. Su color claro, con mezcla de amarillo y blanco.

MEDIDAS	PESO	UD/M2
232X112X37mm	1520 gr	Aprox.70

LADRILLO CARAVISTA

Se trata de unos artículos de mayor valor añadido, en los que el proceso de producción exige si cabe una mayor atención y unos mayores estándares de calidad, donde la preparación de tierras es el punto clave del producto, es por ello que todos los ladrillo caravista producidos por **Cerámicas Mora**, cuentan con su sello de **calidad de AENOR**.

Características	**CLINKER BLANCO CLINKER DIANA**	**CLINKER ARES**	**CLINKER HERMES**	**CLINKER ZEUS**
Dimensiones	238x113x48-52-72 cm	238x115x48-52-72 cm	236x111x48-52-72 cm	240x115x52 cm
Absorción de agua	5 – 6 %	4 – 5 %	4 – 5 %	4 – 5 %
Succión inicial	≤ 0,6 kgr/(m2xmin)	≤ 0,8 kgr/(m2xmin)	≤ 0,5 kgr/(m2xmin)	≤ 0,6 kgr/(m2xmin)
Eflorescencias	No eflorescido	No eflorescido	No eflorescido	No eflorescido
Heladicidad	No heladizo	No heladizo	No heladizo	No heladizo
Resist. a compresión	≥ 18, ≥ 40 N/mm2	≥ 40 N/mm2	≥ 40 N/mm2	≥ 40 N/mm2

Clinker Blanco | Clinker Diana | Clinker Ares | Clinker Hermes | Clinker Zeus

Características	**CLINKER CENIZA**	**ROJO LISO GRES**	**VENUS**	**GRES VULCANO GRES BACO**
Dimensiones	238x112x48-52-72 cm	238x115x47-52-72 cm	240x115x52cm	235x113x47-51-72 cm
Absorción de agua	1 – 2 %	5 – 6 %	6 – 7 %	5 – 6 %
Succión inicial	≤ 0,4 kgr/(m2xmin)	≤ 0,6 kgr/(m2xmin)	≤ 0,8 kgr/(m2xmin)	≤ 0,6 kgr/(m2xmin)
Eflorescencias	No eflorescido	No eflorescido	No eflorescido	No eflorescido
Heladicidad	No heladizo	No heladizo	No heladizo	No heladizo
Resist. a compresión	≥ 18, ≥ 40 N/mm2	≥ 18 N/mm2	≥ 15 N/mm2	≥ 18 N/mm2

Clinker Ceniza | Rojo Liso Gres | Venus | Gres Vulcano | Gres Baco

Características	**CLINKER GRIS**	**CLINKER NEGRO**	**ESMALTADO GRES**
Dimensiones	239x115x48-52-72 cm	237x115x48-52-72 cm	238x115x47-52-72cm
Absorción de agua	4 – 5 %	4 – 5 %	5 – 6 %
Succión inicial	≤ 0,8 kgr/(m2xmin)	≤ 0,8 kgr/(m2xmin)	≤ 0,6 kgr/(m2xmin)
Eflorescencias	No eflorescido	No eflorescido	No eflorescido
Heladicidad	No heladizo	No heladizo	No heladizo
Resist. a compresión	≥ 40 N/mm2	≥ 40 N/mm2	≥ 18 N/mm2

Clinker Gris | Clinker Negro | Esmaltado Gres



Ladrillo MANUAL

Medida	24 X 11 X 40 mm
Peso	2 kg
UD/Palet	600

Blanco

Cuero

Rojo

Adoquín Cerámico

Medida	204x100x48 mm
Peso	2 kg
UD/m2	50
UD/Palet	336

Plaqueta Cerámica - MANUAL

Medida	24X40X15 mm
Peso	225 gr

ROJA

DESTONIFICADA

CUERO

Plaqueta Cerámica - ARENOSA

Medida	24X40X10 mm
Peso	150 gr

ROJA


DESTONIFICADA

CUERO

Botellero Cerámico

Medida	232X124X248 mm

Bovedilla Cerámica Curva

Medida	620x240x130 mm
Colores	Lisa Natural, Lisa Cuero Rugosa Rústica

LADRILLOS

MODELO	MEDIDAS	UD/PALET	UD/M2
HUECO DOBLE	24 X 11.5 X 8	384	33/45
LADRILLO REFRACTARIO	22 X 11 X 5 22 X 11 X 4	576 704	
TOSCO RAYADO	24 X 11.5 X 7 24 X 11.5 X 10	384 264	50 36
PERFORADO (<45%)	24 X 11.5 X 7 24 X 11.5 X 10	304 232	50 37
MEGATOSCO	30 X 19 X 12	120	16.6
TABLERO METRO 25	100 X 25 X 4	96	4
TABLERO METRO 30	100 X 30 X 4	72	3.3
TABLERO OCHENTA 25	80 X 25 X 4	98	5
TABIQUERO DE 4.5	33 X 15 X 4.5	360	19
TABIQUERO DE 7	33 X 15 X 7	252	19
TABIQUERO DE 8	33 X 15 X 8	216	19
TABIQUERO DE 11	33 X 15 X 11	162	19
TABIQUERO DE 4	40 X 20 X 4	240	11.62
TABIQUE DE 7	33 X 20 X 7	210	14
TABIQUE DE 8	33 X 20 X 8	185	14
TABIQUE DE 11	33 X 20 X 11	135	14

HUECO DOBLE
24X11.5X8

LADRILLO REFRACTARIO

FONORESISTENTE

Tabiquero 4.5

Tablero metro



MEGATOSCO

Tabiquero triple 11



Tabiquero de 4

MODELO	MEDIDAS	UD/PALET	UD/M2
TERMOBRICK DE 14			
BASE	30X19X14	105	16.6
MEDIOS (2 UD)	15X19X14	105	
REMATES	30X10X14 30X14X14	180 105	
TERMINACIÓN	30X19X14	105	
ZUNCHOS	24X19X14	120	
PIEZAS AJUSTE	(5/10/5)X19X14	90	
ESQUINAS	29X19X14	90	
TERMOBRICK DE 19			
BASE	30X19X19	75	16.6
MEDIOS (2 UD)	15X19X19	75	
REMATES	30X10X19 30X14X19	150 105	
TERMINACIÓN	30X19X19	75	
ZUNCHOS	24X19X19	100	
PIEZAS AJUSTE	(5/10/5)X19X19	75	
ESQUINAS	34X19X19	75	
TERMOBRICK DE 24			
BASE	30X19X24	60	16.6
MEDIOS (2 UD)	15X19X24	60	
REMATES	30X10X24 30X14X24	120 84	
TERMINACIÓN	30X19X24	60	
ZUNCHOS	24X19X24	80	
PIEZAS AJUSTE	(5/10/5)X19X24	60	
ESQUINAS	39X19X24	40	
TERMOBRICK DE 29			
BASE	30X19X29	45	16.6
MEDIOS (2 UD)	15X19X29	45	
REMATES	30X10X29 30X14X29	90 63	
TERMINACIÓN	30X19X29	45	
ZUNCHOS	24X19X29	60	
PIEZAS AJUSTE	(5/10/5)X19X29	45	
ESQUINAS	44X19X29	30	
TERMOBRICK DE 31			
BASE	31X19X31	45	16.6
MEDIOS (2 UD)	15X19X31	90	
REMATES	30X10X31	90	
TERMINACIÓN	31X19X31	45	
ZUNCHOS	33X19X31	45	
PIEZAS AJUSTE	23X19X31	60	
ESQUINAS	15X19X31	90	

BASE

Medios



Remate

Terminación

Zuncho



Piezas Ajuste

Placa **GRANONDA**

COLOR	MEDIDA	KG/UD	UD/PALET
NATURAL	300 X 110	46	
	250 X 110	38	
RUSTICO ARCILLA (Coloreada en masa)	200 X 110	31	
	152 X 110	23	



COMPLEMENTOS CUBIERTA	COLOR	KG/UD
CABALLETE ANGULAR 120X30 136º	NATURAL	7.5
	RÚSTICO ARCILLA	
CABALLETE ARTICULADO COMPLETO	NATURAL	8.6
	RÚSTICO ARCILLA	





Placa **PERFIL CURVA 230**

(Aplicación con teja Curva con boca 18 – 22 cm)

COLOR	MEDIDA	KG/UD	UD/PALET
TEJA	250 X 96.4	33	40
	152 X 96.4	20	40



Placa **PERFIL CURVA 190**

(Aplicación con teja Curva Euronit de boca entre 16 – 18 cm)

COLOR	MEDIDA	KG/UD	UD/PALET
FLAMEADO	250 X 98.7	35	40
	152 X 98.7	21	40



Placa **PERFIL MIXTA**

(Aplicación con teja cerámica mixta – consulta medidas)

COLOR	MEDIDA	KG/UD	UD/PALET
TEJA	250 X 100	32	40
	125 X 100	16	40



NATURTHERM+

- Paneles y Placas de Cemento Reforzado -

COLOR	SOLAPE	MEDIDA	KG/UD
ARCILLA	15 CM	250X110	44
		152X110	27



Placa Granonda Rústica
+ Espuma de poliuretano inyectado.
+ Aluminio Gofrado.

- Doble cubierta con cámara de aire ventilada.
- De aplicación para cualquier pendiente del tejado ≥ 10%.
- Compatible con cualquier modelo de teja con tacón.
- Facilita la instalación de paneles solares.



Transmitancia térmica K=U=0,3273 kcal/hm²k=0,3807 w/m²K

Placa **MINIONDA** - Cemento Reforzado -

COLOR	MEDIDA	KG/UD	UD/PALET
NATURAL	250X53.5	11	100
BLANCA	250X53.5	11	100



ONDULINE BAJO TEJA – color rojo –

Artículo	Aplicación	Medida		
		Largo (m)	Ancho (m)	Altura Onda (mm)
BT 50	Teja con encaje y pizarra	2.00	1.00	**24**
BT 150 PLUS	Teja con encaje y pizarra Curva 18.5-22 cm	2.00	1.05	**24**
BT 235	Teja curva entre 18.5-22 cm	2.00	1.05	**38**
BT 200	Teja curva entre 14-18 cm	2.00	1.05	**24**
BT 190	Teja curva + de 22 cm	2.00	0.95	36

Nota: Pendientes recomendada entre 10 y 70 % (para pendientes superiores al 50% con las placas BT235 y BT190, se recomienda colocar un listón por debajo de las ondas en las que vaya la fijación.

Colocación de placa Bajo Teja.

- Se colocarán de alero a cumbrera y en sentido contrario a los vientos dominantes.
- En caso de incorporar un elemento aislante, se colocará encima del forjado y debajo de las placas Bajo Teja.
- Se fijarán siempre mecánicamente y por la parte alta de la onda.
  La fijación debe atravesar las placas Onduline Bajo Teja y el aislamiento (cuando exista) llegando al forjado.
  El tipo y longitud de la fijación vienen determinados por el tipo de forjado y el espesor del aislamiento. Ver tornillería y accesorios.
- La fijación de las placas BT-150PLUS y BT-200 se realizará en las ondas centrales de forma que no se obstaculice el asentamiento de la teja canal.

- En los solapes, la fijación se realizará a 7cm del borde de la placa.
- No se recomienda la instalación a una temperatura ambiental inferior a 1ºC o superior a 40ºC.
- En zonas de la cubierta en las que el instalador deba estar más tiempo sobre las placas o por las que deba transitar más, se deberá colocar un tablón para repartir mejor el peso de este entre las ondas de las placas.

Solapes

Pendientes (%)	Nº de Fijaciones por placa	Repercusión x m²	Distribución
Menor de 40	9	3	3 en el solape inferior, 3 en la parte central y 3 en el solape superior
Mayor de 40	12	3,5	4 en el solape inferior, 4 en la parte central y 4 en el solape superior

Pendientes (%)	Solape mínimo Longitudinal (cm)
Menos de 20	30
Más de 20	15

Placa Bajo Teja	Solape mínimo Lateral (nº de ondas)
BT - 235	1
BT - 150PLUS	2
BT - 200	1
BT - 190	1

Sistema ONDUCOBER

Artículo	Aplicación	Medida		
		Largo (m)	Ancho (m)	Altura Onda (mm)
NEGRO	CUBIERTA, SOBRECUBIERTA Y PARAMENTO	2.00	0.95	38
ROJO		2.00	0.95	38
VERDE		2.00	0.95	38
MARFIL		2.00	0.95	36
TERRA – ALU *		2.00	0.95	38

ACCESORIOS

Artículo	Color	Aplicación	Dimensiones
CUMBRERA	Roja, Negra, Verde Aluminio Terracota	Cubierta y sobrecubierta	1000x500 mm
REMATE ONDUCOBER	Rojo, Negro, Verde, Marfil y Terracota	Paramentos A=10CM B= 7 CM	2000x100x70 mm

Sistema ONDUVILLA

FORMATO TEJA ONDUVILLA®

Largo: 106 cm
Ancho: 40 cm
Espesor: 3 mm
Superficie útil: 0,312 m^2
Alto de onda: 3,8 cm
Nº ondas: 6
Peso por teja: 1,27 Kg
Peso m^2: 4 Kg
Nº placas por Pqte: 7 ud
Nº placas por m2; 3.225
Superficie útil paquete: 2.17 m2

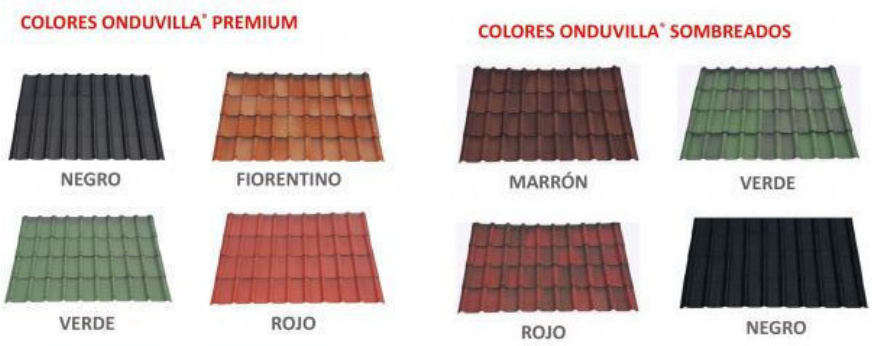

ACCESORIOS	
CLAVO ONDUVILLA CABEZA PVC (Hasta fin existencias)	Blister : 50 UD **6.5 cm (6 cm útiles)**
TORNILLO UNIVERSAL DE 6.5 CM	**(útiles 6 cm) / Caja 100 ud**
CUMBRERA	**Largo: 90 cm** **Ancho: 50 cm**
REMATE LATERAL ASFÁLTICO	**Largo: 104 cm** **Ancho: 10 cm**

ACCESORIOS

Artículo	Aplicación	Dimensiones	Ud/pqte
LISTON BT	Apoyo para teja mixta, plana o de hormigón Color **rojo**	22X30 MM Largo: 2 m	**20**
PEINE VENTILACIÓN	Remate de alero anti-pájaros Color **negro**	100x8 cm	
TORNILLO UNIVERSAL 6,5	Soporte de madera / metal	Longitud:6.5 cm (Útil 6 cm)	**100**
CLAVO ESPIRAL 8	Fijación de BT50,BT150,BT190,BT200 Y BT235 a **soporte de madera**	Longitud: 8 cm Ø 4 mm	**200**
CLAVO CABEZA PVC	Fijación de BT150,BT190,BT200 Y BT235, y onducober a **soporte de madera**	Longitud:**6 cm** Ø 2.8 mm	**400**
		Longitud:**7 cm** Ø 2.8 mm	**400**
TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA PVC	Fijación de BT150, BT190, BT200 Y BT235 a **soporte METÁLICO** 	Longitud: 7 cm Ø 4.8 mm	**400**
CLAVO TACO	Fijación de BT50, BT150,BT190,BT200 Y BT235, y onducober a **soporte de HORMIGÓN**	Longitud: **7 cm** Ø 5 mm	**200**
		Longitud**: 9 cm** Ø 5 mm	**200**
		Longitud: **13 cm** Ø 5 mm	**200**
ARANDELA		2 x2 x0.3 cm	

ONDUTHERM

PANEL SÁNDWICH

Ahorro energético.
Sostenibilidad.

DESCRIPCIÓN

ONDUTHERM es un **panel sándwich de madera** compuesto por: un tablero superior **aglomerado hidrófugo** que hace de soporte, un núcleo aislante de **poliestireno extruído** de alta densidad y un tablero inferior disponible en una **amplia gama de acabados** para adaptarse a la estética de cada caso.

La medida de los paneles sándwich ONDUTHERM es: 2.500 X 600 mm.

Elementos del panel sándwich ONDUTHERM

1. Tablero aglomerado hidrófugo

- Es el tablero superior, lo forman un conjunto de partículas de madera prensadas y mezcladas con colas y resinas.

- El tratamiento hidrófugo del tablero **soporta la humedad ambiental**, pero no el contacto directo con el agua por lo que **no debe mojarse nunca**.

- Incorpora un **ranurado antideslizante** que aporta **seguridad** durante la instalación.

- Es el soporte continuo para la cubierta, sobre el que se colocarán las tejas o las placas Onduline®.

- Se presenta en espesores de 10, 16 ó 19 mm.

Densidad Nominal	≥ 600Kg/m^3
Conductividad Térmica	0,12 w/mk
Resistencia a la Flexión	≥ 14N/mm^2
Hinchamiento max. por inmersión en agua durante 24h.	10%

2. Poliestireno extruido

- Es el núcleo aislante que proporciona el **aislamiento térmico** a la cubierta.

- Sistema de **ensamblado sin lengüeta.**

- Disponible en espesores de 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm*.

*Otros espesores consultar.

Densidad Mínima	35 Kg/m^3
Conductividad Térmica	0,034W/mk
Resistencia a compresión	300 kPa

3. Acabado interior

- El tablero inferior es el elemento visible desde el interior. Disponemos de una **amplia gama de acabados** que aportarán un valor estético diferenciado a cada bajo-cubierta (madera, yeso, OSB, etc.).

Estos tres elementos están unidos mediante colas que mantienen su flexibilidad aún después de su secado, impidiendo que los materiales se despeguen por diferencias de dilatación.

VENTAJAS Rehabilitación

Soporte
Ligereza
Rápido y fácil de colocar
Aislamiento
Acabado interior
Económico

Gama de acabados

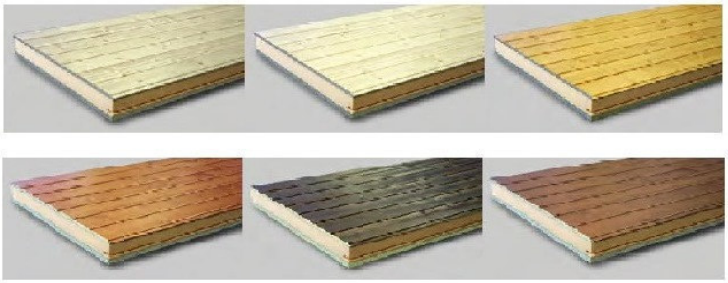

Friso Abeto

Espesor: 12,3 mm.

Sin Barnizar: Friso de abeto natural (FAN13).
Barnizados: Incoloro (FAB13), Miel (FAM13), Tintado (FAT13) y Nogal (FABN10).

Pino Ranurado - Contrachapado Fenólico

Espesor: 10 mm.
Tablero contrachapado fenólico de pino ranurado.
Pino ranurado natural sin barnizar (PRN10) y Pino ranurado barnizado incoloro (PRB10).



Yeso

Espesor: 13 mm.
Tablero de yeso laminado (Y13).
Reacción al fuego
B-s2,d0.

Cemento - Madera

Espesor: 10 mm.
Tablero de partículas de madera y cemento (CM10).
Reacción al fuego B-s1,d0.

Aglomerado Hidrófugo

Espesor: 10 mm.
Tablero de aglomerado hidrófugo (H10).

OSB

Espesor: 10 mm.
Tablero de virutas de madera orientadas (OSB10).

DM Melaminado

Espesor: 10 mm.
Tablero aglomerado de fibras de madera de densidad media melaminado.
Acabados: Roble y Rústico (DMME10).
Acabados especiales: Pino Blanco, Cerezo, Óxido, y Azul (todos melaminas).
Los paneles acabados en DM melaminados no deben quedar a la intemperie.

Atención

Los tonos de estas imágenes pueden estar sujetos a variaciones respecto al producto real.
Existen diferentes referencias de grosor en el aislante (30, 40, 50, 60, 80 y 100mm.).
Existen diferentes referencias de grosor en el tablero hidrófugo (19, 16 y 10mm.)

ONDUCLAIR®

CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS TRANSLÚCIDOS Y OPACOS

Ahorro energético
Iluminación natural

ONDUCLAIR® PLR

Las placas ONDUCLAIR® PLR onduladas están constituidas por **resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.**

Esta composición a base de resinas y fibras confiere a las placas ONDUCLAIR® PLR una **excelente resistencia** mecánica y estabilidad térmica y química.

Las placas ONDUCLAIR® PLR onduladas están **protegidas por ambas caras** para evitar el desfibrado a lo largo del tiempo y garantizar la estabilidad de transmisión luminosa.

VENTAJAS

85% DE TRANSMISIÓN DE LUMINOSIDAD.

SIN ALTERACIONES DEL MATERIAL.

RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS

RESISTENCIA AL IMPACTO

APLICACIONES

CUBIERTAS INCLINADAS / PARAMENTOS VERTICALES

INVERNADEROS, EDIFICIOS INDUSTRIALES, RESIDENCIALES

O AGRÍCOLAS, ETC.

MINI ONDA PLR

Ancho	Largo (m)	Espesor
1,12 m	1,5 - 2 - 2,5 - 3	1 mm
Peso (kg/m²)	**Transmisión Luminosa**	
1,58	85 %	

GRAN ONDA PLR

Ancho	Largo (m)	Espesor
1,1 m	1,5 - 2 - 2,5 - 3	1 mm
Peso (kg/m²)	**Transmisión Luminosa**	
1,68	85 %	

ROLLO PLR LISO

Ancho	Largo (m)	Espesor
1,25 m	30	1 mm
Peso (kg/m²)	**Transmisión Luminosa**	
1,33	83 %	

ROLLO PLR ONDULADO



Ancho	Largo (m)	Espesor
1,25 m	30	0,7 mm
Peso (kg/m²)	**Transmisión Luminosa**	
1,04	83 %	

ONDUCLAIR® PC CELULAR LISO

Las placas ONDUCLAIR® PC Celular son placas de policarbonato celular que permiten el **aprovechamiento de la luz natural** en múltiples aplicaciones.

Las placas ONDUCLAIR® PC Celular son placas **ligeras y de fácil manipulación**, indicadas para resistir a la intemperie sin deteriorarse.

Su composición le brinda una excelente resistencia a impactos, una elevada transmisión luminosa y una baja conductividad térmica.

VENTAJAS

RESISTENCIA AL IMPACTO.

FÁCIL DE INSTALAR.

AISLAMIENTO TÉRMICO. Entre 3,6 y 2W/m²K, según modelo.

GRAN CLARIDAD VISUAL. Entre el 62 y 82%, según modelo.

RESISTENCIA AL FUEGO. Modelo de 16mm, B s2 d0. El resto B s1 d0.

APLICACIONES

NAVES INDUSTRIALES, LOCALES COMERCIALES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES, CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS.

PRODUCTO	PERFIL	ESPESOR (mm)	Nº DE PAREDES	PESO (kg/m²)	ANCHO (m)	LARGO (m)
PC CELULAR 4		4	2	0,80	0,98	2
PC CELULAR 6		6	2	1,30	0,98	2
PC CELULAR 10		10	2	1,50	0,98 / 2,10	2-3-4 / 3-4
PC CELULAR 16		16	5	1,90	0,98 / 2,10	2-3-4 / 3-4
PC CELULAR 16		16	Diamante	2,50	0,98 / 2,10	2-3-4 / 3-4

ACCESORIOS	Perfil	LARGO (L x A)
PERFIL H		2 m (PC 4-6mm) / 2-3-4 (PC 10-16 mm)
PERFIL U		2,1 m
CINTA LISA		50 x 25/38 mm
CINTA MICROPERFORADA		33 m x 25/38 mm

Accesorios Cubiertas – I –

ACCESORIOS PARA TEJA

ESPUMA PISTOLA DE 750 ML
ESPUMA CANULA 750 ML
LIMPIADOR ESPUMA BOTE 550 ML
PISTOLA PARA ESPUMA
CONJUNTO PLETINA + TORNILLO
TORNILLO PLETINA 3.5X35
PERFIL CUMBRERA 3000X30X1.3
UNION PERFIL
GRAPA SUJECCION CUMBRERA
TORNILLO 48X38 CUMBRERA

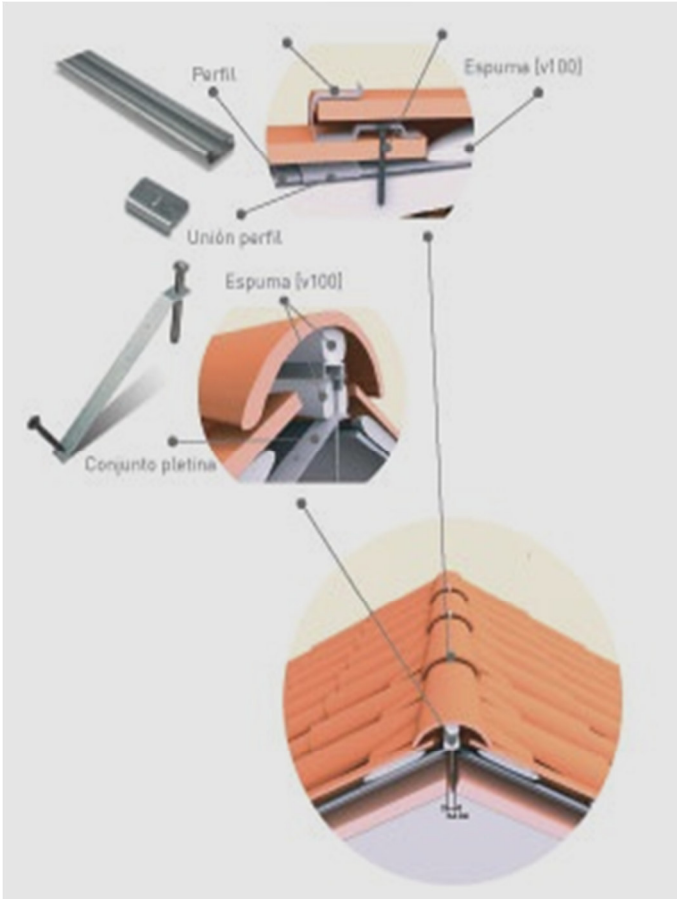

Accesorios Cubiertas – II –

CÓDIGO	ARTÍCULO		
004010	OMEGA **THU** DE 5 ML	15X15X29X0.6	Perfil acero galvanizado. Construcción de estructura para teja
LBT	LISTON **ONDULINE** BT	22X30X2M	Apoyo para teja mixta, plana o de hormigón Color: **rojo**
GTI	GANCHO TEJA INOX	72X12X20X2.4	
VR635	VARILLA RECTA M7	Ø 350 MM	Fabricada en acero. Anclaje para chapas metálicas y de fibrocemento
VR640		Ø 400 MM	
GU017	GANCHO FIBROCEMENTO DE 6	230X115X20	Fabricado en alambre de acero Sujeción de cubiertas metálicas o de fibrocemento **a viguetas metálicas o de hormigón**
GU046		260X115X20	
03175	TUERCA HEXAGONAL M8		
ARH	ARANDELA HIERRO DE 30 MM		
TU110PVC	TORNILLO ROSCA SALOMÓNICA Ø 6 Long. 110 mm		Fabricada en alambre de acero. Sujeción de cubiertas metálicas y de fibrocemento **a madera**
CHTM6	CHAPA TRASLUZ GRAN-ONDA Equipada		Fabricada en chapa galvanizadaØ 6 MM
CHMM6	CHAPA MINI-ONDA Equipada		
AGO01PVC	APOYAONDAS GRAN-ONDA altura 50 mm		Fabricada en polipropileno. Apoyo de chapas traslúcidas gran-onda
AMO01PVC	APOYAONDAS MINI-ONDA altura 18 mm		Fabricada en polipropileno Apoyo de chapas mini-onda
CAPB	CAPERUZA PLÁSTICA PARA TORNILLO		BLANCA
CAP			GRIS
CAPN			NEGRA





Gancho Teja Inox

Gancho Fibrocem+

Tornillo Rosca Salomónica + Tuerca + Arandela

Liston BT

Tuerca Hexagonal

Arandela

Varilla Recta + Tuerca + Arandela

Caperuza plástica

Chapa Trasluz

Chapa Minionda



APOYAONDA GRAN-ONDA



APOYAONDA MINI-ONDA

Accesorios Cubiertas – III –

ARTICULOS		
TORNILLO PREMONTADO (con taco) Ø 4.8mm	8x80	Colocación rastrel
	8x100	
	8x120	* Los de 120 y 140 se recomiendan para colocación de chapa fibrocemento en placas de hormigón.
	8x140	

ARTICULO	
CLIP CUMBRERA 25 R MIXTA	Fabricado en aluminio prelacado rojo teja Apto para teja curva de 15 a 25 mm espesor
SOPORTE CABALLETE RASTREL	Fabricado en chapa acero galvanizada
LIMAHOYA ALU 500MMX2M ROJA	Impermeabilización de canales longitudinales
PEINE ANTIPAJAROS 100X2,5+5,5	Cierrateja con listelo perforado para techos ventilados
PEINE UNIVERSAL PLASTICO ROJO	Elemento adaptable al perfil de tejas
RASTREL PERFORADO ROJO 100X2.5	Para cubiertas ventiladas
ROLL-VENT ALU 400mm x 5m	Remate para cumbreras y limatesas ventiladas
AISREC- Lámina transpirable 130 gr de 75 m2	
Lámina Transpirable Impermeable DO.135 **1.50mx50mx0.5mm-75m2**	
Lámina Transpirable Impermeable USB Clasicc **185 gr/m2 1.50mx50m -75m2**	
CINTA ADHESIVA USB TAPE 1 PE 60mmx25m (Cinta adhesiva flexible de polietileno)	
RODILLO DE PLÁSTICO RÍGIDO	
Barrera de vapor AISREC – ABV90 1.50mx50m (75m2) - 90 gr (2 capas)	
CINTA ADHESIVA 1 CARA 50mmx25m	Para unión y reparaciones de lám. Imperm - transp

Peine antipájaros

CINTA USB TAPE

ROLL- VENT ALU

Peine Universal plástico rojo

LIMAHOYA ALU - ROJA -


LÁMINA DO.135

FORJADO
Sanitario Guttadrytek

Datos técnicos

Dimensiones brutas cm	58 x 58	**Color**	Negro
Dimensiones netas cm	56 x 56	**Estabilidad térmica**	De -40°C a +80°C
Materia prima	HDPE	**Dimensión palet cm**	120 x 120

	H 5	H 10	H 15	H 20	H 27	H 30	H 35	H 40	H 45	H 50	H 55	H 60
Peso elemento kg	0,94	1,25	1,30	1,38	1,65	1,70	1,72	2,02	2,15	2,30	2,60	2,70
Cons. Hormigón m³/m²	0,0111	0,0162	0,0435	0,0476	0,0533	0,0553	0,0587	0,0615	0,0792	0,0832	0,0866	0,0889
N° unidades por palet	444		276	264	252	240	228	216	184	176	168	160
m² por palet (bruto)	149,36		92,85	88,81	84,77	80,74	76,70	72,66	61,90	59,20	56,52	53,82
m² por palet (netos)	139,23		86,55	82,79	79,02	75,26	71,50	67,63	57,70	55,19	52,68	50,17
Altura tot perfil cm	-		22	27	34	37	42	47	52	57	62	67

Tolerancia: ± 7%

Tabla sobrecargas

La tabla indica los valores de carga uniforme admisibles según la resistencia del terreno y el espesor de la capa de compresión y de regularización.
En caso de variaciones en la rigidez del terreno, cargas concentradas o singularidades geométricas el estudio deberá ser realizado por parte de un técnico autorizado.

Espesor capa cm	Espesor capa de regularización cm	Sobrecargas kg/m²	Resistencia necesaria del terreno	
			H5-H10-H15-H20-H27-H30 kg/cm²	H35-H40-H45-H50-H55-H60 kg/cm²
5	10	400	0,26	0,38
5	10	600	0,41	0,45
5	10	800	0,46	0,48
5	10	2.000	0,75	0,80
5	10	4.000	1,20	1,20
5	15	6.000	1,20	1,10
5	20	8.000	1,05	1,05
5	20	10.000	1,20	1,20

NOTA IMPORTANTE: EL **H45** SUS DIMENSIONES HAN VARIADO SIENDO LAS ACTUALES DE **75X50**

FORJADO

TUBOS PARA ENCOFRADO

PILAR CIRCULAR ESPIRAL	Hasta fin de stock Consultar medidas
PILAR CIRCULAR LISO	Consultar medidas y existencias

MALLA ELECTROSOLDADA

- MALLAZO 30X20X5
- MALLAZO 15X15X5
- MALLAZO 15X15X6
- MALLAZO 15X15X8
- MALLAZO 15X15X10
- MALLAZO 15X15X12
- MALLAZO 20X20X5
- MALLAZO 20X20X6
- MALLAZO 20X20X8
- MALLAZO 20X20X10
- MALLAZO 20X20X12

MEDIDA: 6X2.20

13.20 M2

FIBRA PP 12 mm

BOLSA DE 600 GR.

* Fibra para hormigón. Fabricada en polipropileno. Se utiliza para que la parte superior del hormigón no se agriete.

VIGUETA ARMADA (Fabricación propia)

CUBIERTA				VIVIENDA			
CANTO				CANTO			
12	17	20	25	17	20	25	30

Consultar tipos y tamaños
También se fabrican:

- Con suela de poliestireno de 3 cm
- Doble celosía



HIERRO:

- ARMADO
- ELABORADO
- EN BARRAS

SEPARADORES

Timón

Condor

Hormigón

SEPARADOR UNIFOR - PFI01 - Hormigón

REF.	MEDIDA mm L x A x D
PFI01	85 x 30 x 17

Corrugado de hasta 16 mm.

SEPARADOR UNIFOR PFI02 - POLIESTIRENO

REF.	MEDIDA mm L x A x D
PFI02	85 x 60 x 17

Corrugado de hasta 16 mm y placas poliestireno.

FORJADO

BOVEDILLA DE HORMIGÓN

CANTO	Dimensiones mm	Kg/ud	Ud/palet
70/12	625x250x110	15	60
70/17	625x250x165	19	44
70/20 ABIERTA	625x250x200	21.5	40
70/20 CERRADA	625x250x200	21.5	40
70/25 ABIERTA	625x220x250	21	36
70/25 CERRADA	625x220x250	21	36
70/30	625x200x300	21.2	30

BOVEDILLA DE ARLITA

CANTO	Dimensiones mm	Kg/ud	Ud/palet
70/12	625x250x110	9	60
70/17	625x250x165	11	44
70/20 ABIERTA	625x250x200	12.5	40
70/20 CERRADA	625x250x200	12.5	40
70/25 ABIERTA	625x220x250	12	36
70/25 CERRADA	625x220x250	12	36

BOVEDILLA DE POLIESTIRENO

TIPO	Densidad kg/m3	Dimensiones mm	CANTO
P- I	9 - 10	125 X 625	20
		125 X 625	25
		100 X 625	30
P - III	13.5 - 15	100 X 625	15
		125 X 625	17
		125 X 625	20
		125 X 625	25
		100 X 625	30
P - IV	18 - 20	125 X 625	12



PLAQUEXPAN

90X36.5X13
90X36.5X17
90X36.5X10 Vuelo frontal/lateral/esquina

FORJADO

VIGUETA PRETENSADA

VIGUETAS T-11 LISAS PARA CUBIERTA (Medida cortadas rectas)
VIGUETA T-11 HASTA 3,00
VIGUETA T-11 DESDE 3,05 HASTA 4,00
VIGUETA T-11 DESDE 4,05 HASTA 5,00
VIGUETA T-11 DESDE 5,05 HASTA 6,00
VIGUETA T-11 DESDE 6,05

VIGUETAS T-14 LISAS
VIGUETA T-14 HASTA 3,00
VIGUETA T-14 DESDE 3,05 HASTA 4,00
VIGUETA T-14 DESDE 4,05 HASTA 5,00
VIGUETA T-14 DESDE 5,05 HASTA 6,00
VIGUETA T-14 DESDE 6,05

VIGUETAS T-16 LISAS
VIGUETA T-16 HASTA 3,00
VIGUETA T-16 DESDE 3,05 HASTA 4,00
VIGUETA T-16 DESDE 4,05 HASTA 5,00
VIGUETA T-16 DESDE 5,05 HASTA 6,00
VIGUETA T-16 DESDE 6,05
VIGUETA T-21 HASTA 8.50
VIGUETA T- 30

VIGUETAS T-11 RUGOSAS PARA FORJADO (Medida contada con 8 cm de armadura a cada lado)
VIGUETA T-11 HASTA 3,00
VIGUETA T-11 DESDE 3,05 HASTA 4,00
VIGUETA T-11 DESDE 4,05 HASTA 5,00
VIGUETA T-11 DESDE 5,05 HASTA 6,00
VIGUETA T-11 DESDE 6,05

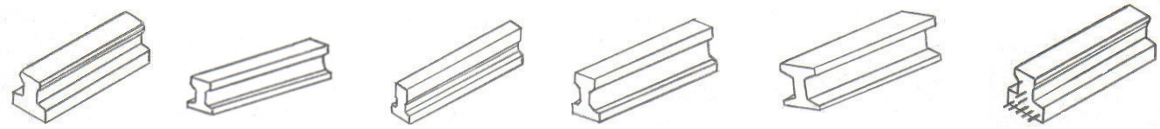

T-11 LISA | T-14 LISA | T-16 LISA | T-21 | T-30 | T-11 RUGOSA

VIGUETAS PARA CUBIERTA intereje 1,2 m					
		LUCES MÁXIMAS DE UTILIZACION (m)			
		URALITA		URALITA+TEJA	
VIGUETA	MU (m KN)	SIMPLE	DOBLE	SIMPLE	DOBLE
T11-1	**3.21**	3.65	4.60	3.10	4.00
T11-2	**3.45**	3.80	4.80	3.20	4.15
T11-3	**3.88**	4.00	5.10	3.40	4.40
T11-5	**4.32**	4.25	5.35	3.60	4.60
T16-1 **T16-2**	**7.44** **8.44**	5.55 5.90	6.90 7.35	4.75 5.05	6.05 6.45
T16-3	**9.46**	6.25	7.80	5.35	6.80
T21-1 **T21-2**	**16.91** **18.27**	7.90 8.20	9.65 10.00	6.80 7.05	8.50 8.85
LUCES MÁXIMAS VIGUETAS T30 PARA ANCHOS DE BANDA DE 5 M CON CORREAS T16 SEPARADAS ENTRE SÍ 1,2 M (MAYORACIÓN 1,5)					
VIGUETA	MU (m KN)	ARMADO		URALITA	URALITA+TEJA
T30-1 **T30-2** **T30-3**	**44.52** **46.86** **52.22**	**5+0+1+1 = 7r6** **3+1+0+1 =5r7** **5+0+1+1 = 7r7**		6.35 6.55 6.90	5.50 5.65 5.95

Prefabricados de Hormigón – POSTES –

POSTE RECTO HASTA 4.00
DINTEL **10X8**
DINTEL 14X8 HASTA 4 M
DINTEL 14X8 DESDE 4,25 M

** TANTO LOS POSTES RECTOS COMO LOS DINTELES SON CONSIDERADOS ELEMENTOS DE CIERRE, NO ESTANDO CONTEMPLADA SU UTILIZACION COMO CARGADEROS*


POSTE RECTO


DINTEL

ARTICULOS	
POSTE BRAZO	280 X 150
	250 X 130
POSTE BRAZO 1 PIE	250 X 150
	250 X 180
POSTE CIERRE BRAZO 245X40	
POSTE T KIWI 260X170 REFORZADO	
POSTE T CABECERO 245X120	
POSTE Y 265X100+100	
POSTE 250X16X14	
POSTE PERGOLA	255 X 16 X 16
	300 X 16 X 16
POSTE CIERRE LISO	20 X 20 X 250
	20 X 20 X 300
	25 X 25 X 250
	25 X 25 X 300
POSTE CIERRE LISO REFORZADO	20 X 20 X 250
	20 X 20 X 300
	25 X 25 X 250
	25 X 25 X 300
PASTA CIERRE	300 X 100 X 0.07
	300 X 120 X 0.07
	170 X 120 X 0.07
POSTE CIERRE ACANALADO	20 X 20 X 150
	20 X 20 X 250
	20 X 20 X 300
	20 X 20 X 350

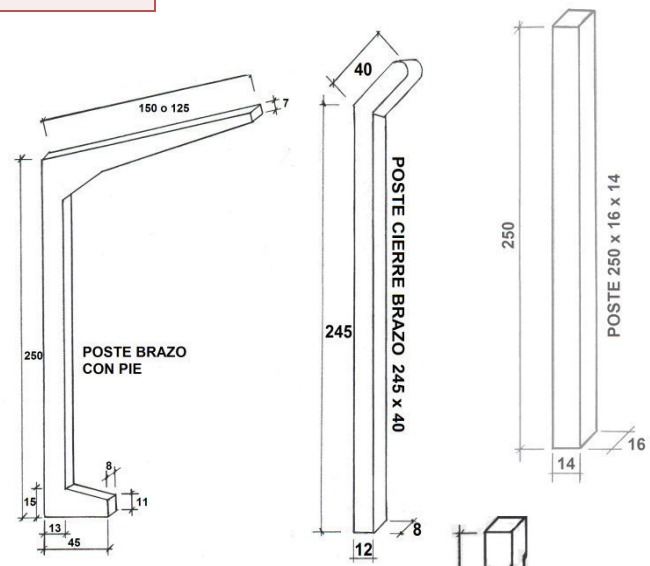

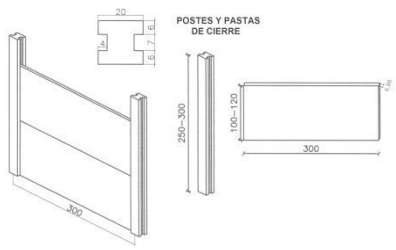

Prefabricados de Hormigón

ARO DE POZO (* medidas exteriores)	TAPA DE POZO (* medidas exteriores)	TAPA DE POZO REFORZADA (* medidas exteriores)
120 x 50 x 7	120 x 5	120
130 x 33 x 7	130 x 5	130
150 x 33 x 7	150 x 5	150
	180 x 5	180

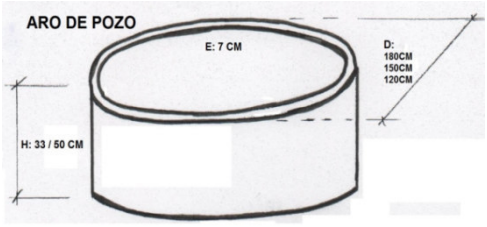

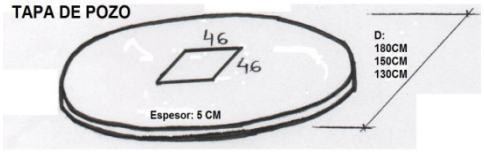

TAPA DE NICHO	
HORMIGÓN	CHOVAFOAM (extruido)
* Consultar medidas	

BLOQUE DE CIERRE			
Dimensiones	Ud/palet	Kg/ud	Piezas/m2
50 x 25 x 09	110	14	8
50 x 25 x 12	80	15	8
50 x 25 x 15	72	17,5	8
50 x 25 x 20	55	19	8

BLOQUE DE MURO			
Dimensiones	Ud/palet	Kg/ud	Piezas/m2
50 x 20 x 20	55	18,5	10
50 x 20 x 25	40	20	10

BORDILLO DE JARDÍN
50 x 22 x 7 machihembrado

ARQUETA DE CEMENTO	
CON FONDO	30X30X30
	40X40X40
	50X50X50
SIN FONDO	60X60X60
	80X80X80
	100X100X100
MARCO Y TAPA ARQUETA	

Prefabricados de Hormigón

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (PREFABRICADOS DE HORMIGÓN)

ARTÍCULO	COTAS DE MONTAJE (CM)			
DECANTADOR DIGESTOR	Altura Total (HT)	Altura entrada (H)	Ø colector (Ø)	Ø máximo (D)
ADD-100-1	230	195	15	117
ADD-100-2	280	245	15	117
ADD-100-3	330	295	15	117
ADD-125-1	225	195	15	143
ADD-125-2	275	245	15	143
ADD-125-3	325	295	15	143

ARTICULO	COTAS DE MONTAJE (CM)						
POZO FILTRANTE	Altura Total (HT)	Altura entrada (H)	Altura Relleno (HR)	Ø colector (Ø)	Diámetro		
					Tot DT	Ext DE	Int DI
PF 100-1	125	90	60	15	117	109	100
PF 100-2	175	140	110	15	117	109	100
PF 100-3	225	190	160	15	117	109	100
PF 125-1	125	90	60	15	143	136	125
PF 125-2	175	140	110	15	143	136	125
PF 125-3	225	190	160	15	143	136	125
PF 125-4	275	240	210	15	143	136	125

ARTÍCULO	Diámetro		Altura
AROS	Exterior DE	Interior DI	H
AD-200-2	214	200	40
AD-250-2	265	250	50
AD-350-2	374	350	60

ARTICULO	COTAS DE MONTAJE (CM)				
SEPARADOR DE GRASA SG – 100-1	Altura Total HT	Altura entrada HE	Altura salida HS	Colector Ø	Ø máximo D
	175	145	140	15	117

ARTICULO	COTAS DE MONTAJE (CM)					
SEPARADOR DE GRASA SG – 60X60X114	Altura Total HT	Altura entrada HE	Altura salida HS	Colector Ø	Medidas	
					Ext	Int
	114	90	85	100	60	52

ARTICULO	COTAS DE MONTAJE (CM)							
ARQUETA CON REJA DE DESBASTE	Altura			Ø colector (Ø)	Longitud		Anchura	
	Total HT	Entrada HE	Salida HS		Total LT	Int LI	Total AT	Int AI
AR-60X60X60-RD	60	SN	SN	SN	60	52	60	52
AR-80X80X80-RD	80	SN	SN	SN	80	70	80	70

(SN: SEGÚN NECESIDADES)

Prefabricados de Hormigón

ARTÍCULO	COTAS DE MONTAJE (CM)			
ARQUETA DE REGISTRO	Altura Total (HT)	Longitud Total LT	Ancho Total AT	Medida Interior MI
AR-30X30X30	30	30	30	24
AR-30X30X50	50	30	30	24
AR-60X60X60	60	60	60	52
AR-60X60X80	80	60	60	52
AR-80X80X80	80	80	80	70
ARQUETA SIFÓNICA				
AR-47X47X47-S	47	47	47	40
AR-47X47X89-S	89	47	47	40

ESQUEMA DE INSTALACIÓN CON DECANTADOR PRIMARIO Y POZO FILTRANTE

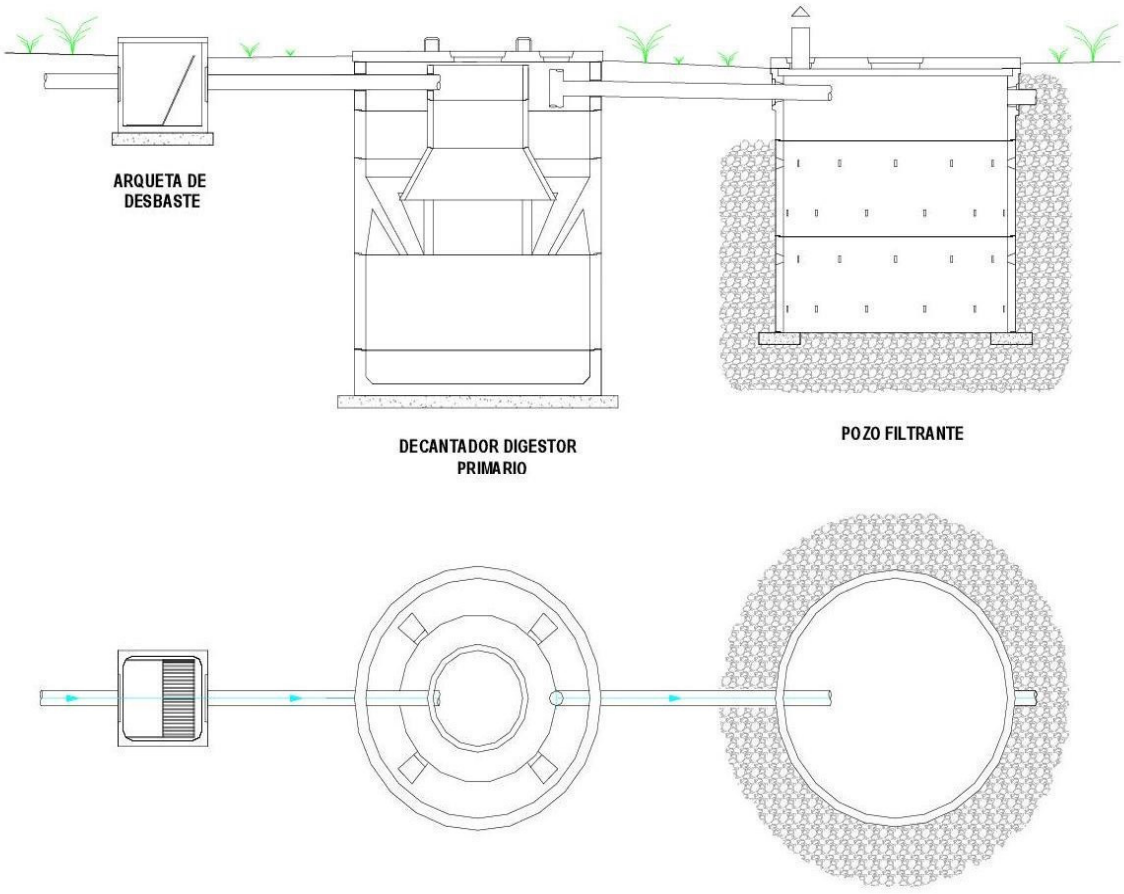

Poliestireno Extrusionado – CHOVAFOAM –

ARTICULO		
CÁMARA DE AIRE, FACHADAS Y SUELOS – ACABADO MACHIEMBRADO		
81946A	**250 H30** DE 2600X600X30	
81951A	**250 H40** DE 2600X600X40	
81952A	**250 H50** DE 2600X600X50	
81954A	**250 H60** DE 2600X600X60	
81955A	**250 H80*** DE 2600X600X80	
CUBIERTA INVERTIDA – ACABADO MEDIA MADERA		
81905A	**300 M30** DE 1250X600X30	
81910A	**300 M40** DE 1250X600X40	
81915A	**300 M50** DE 1250X600X50	
81920A	**300 M60** DE 1250X600X60	
CUBIERTA INCLINADA – MEDIA MADERA ACANALADO		
81975A	**300 R30*** DE 1250X600X30	
81980A	**300 R40** DE 1250X600X40	
81985A	**300 R50** DE 1250X600X50	
81986A	**300 R60** DE 1250X600X60	
SUELOS – CORTE RECTO		
81960A	**250 S30** DE 1250X600X30	
81961A	**250 S40*** DE 1250X600X40	
81962A	**250 S50*** DE 1250X600X50	
81963A	**250 S60*** DE 1250X600X60	

* PRODUCTO BAJO PEDIDO – CONSULTAR CANTIDAD MÍNIMA

AISLAMIENTOS

LANA MINERAL	REF.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Panel/Rollo	Ud/Pqte	M2/Pqte
APLICACIÓN: TABIQUES, MEDIANERAS Y TRASDOSADOS							
TERRA BASE	2140335	50	0.40	13.50	ROLLO	3	16.20
	2140340	75	0.40	8.10	ROLLO	3	9.72
TERRA	2140400	50	0.60	1.35	PANEL	15	12.15
	2131746	45	0.40	13.50	ROLLO	3	16.20
	2131744	65	0.40	10.80	ROLLO	3	12.96
	2131749	45	0.60	1.35	PANEL	16	12.96
	2131748	65	0.60	1.35	PANEL	10	8.10
APLICACIÓN: MEDIANERAS Y TRASDOSADOS. FALSOS TECHOS							
TERRA PLUS	2131761	30	0.60	1.35	PANEL	24	19.44
	2131750	40	0.60	1.35	PANEL	18	14.58
APLICACIÓN: SUELOS FLOTANTES							
TERRA SOL	2131765	20	0.60	1.20	PANEL	17	12.24
APLICACIÓN: FACHADA VENTILADA. FALSOS TECHOS							
TERRA VENTO	2133690	50	0.60	1.35	PANEL	12	9.72
APLICACIÓN: FACHADA VENTILADA							
TERRA VENTO PLUS	2135002	50	0.60	1.35	PANEL	10	8.10
	2135119	60	0.60	1.35	PANEL	9	7.29
	2138616	80	0.60	1.35	PANEL	7	5.67
	2138592	100	0.60	1.35	PANEL	6	4.86
APLICACIÓN: AISLAMIENTO ENTRE TABIQUILLOS							
TERRA MANTA PAPEL	2135978	60	1.20	12.50	ROLLO	1	15.00
	2136553	80	1.20	11.00	ROLLO	1	13.20
APLICACIÓN: CUBIERTAS CON AISLANTE ENTRE TABIQUILLOS							
MANTA PAPEL	2132672	100	1.20	8.50	ROLLO	1	10.20
APLICACIÓN: AISLAMIENTO EXTERIOR CONDUCTOS							
MANTA ALU	2075073	55	1.20	15	ROLLO	1	18,00

ROCKWOOL FIRESAFE INSULATION

LANA DE ROCA

REF.	MEDIDA	UD/PQTE	M2	Aplicación
PANEL SEMI-RIGIDO **FIREROCK D. 80 KG**				
3224	1.00M X 0.60M X 30MM			Aislamiento térmico **chimeneas**
PANEL SEMI-RIGIDO **ALPHAROCK E225 D.70 KG**				
3901	1.35M X 0.60M X 60MM	7	5.67	(Falso Techo, Fachada Ventilada, Trasdosados)

AISLAMIENTOS

Aislamiento Reflectivo

REF.	ARTICULO	Ancho M	Largo M	Espesor MM	M2	Aplicación
POL1	**ONE**	1.20	40	4	48	Suelo
PRF1	**RF1**	1.20	35		42	
SP02P	**SUPER**	1.20	40	4	48	Cubiertas y Paredes
PRF2	**RF2**	1.20	35		42	
PB1	**BIG**	1.20	30	4	36	**Paredes y Fachadas** (cámara aire, cub. inclinadas, techos y F. ventiladas)
PU2	**ULTRA-2**	1.20	20	16	24	
PRPT	**RPT**	0.60	2	4	20 Tiras	Cantos y Frentes Forjado
PRPTT	**RPT**	0.60	2	4	Tira	
PBLH	**BLH**	1.20	30	4	36	Bajo Losa Hormigón-Suelos-Forjados
P3L	**POLYNUM 3L**	1.20	40	10	48	Multicapa
P5L	**POLYNUM 5L**	1.20	30	20	36	
P7L	**POLYNUM 7L**	1.20	20	30	24	
PF	**CINTA POLYFIX**	75MM	50			Sellado de Juntas
PCP	**KIT CAJÓN PERSIANAS**	0.25	1.20			

ARLITA LECA **DUR** (2-10 mm)	SACO 50 LT
	SACO 1.5 M3
ARLITA LECA **S** (1-5 mm)	SACO 1.5 M3

PERLITA EXPANDIDA – Saco 166 lt (6 sacos/m3) – aislamiento –

AISLAMIENTOS - Poliestireno Expandido -

PLANCHAS ESTÁNDAR – COLOR BLANCO

Tipo	Densidad	Dimensiones (cm)	Ud/pqte	Conductividad (W/(m·K)
		250 X 100 X **001**	40	
		250 X 100 X **002**	20	
III	13.5-15	250 X 100 X **003**	14	0.038
		250 X 100 X **004**	10	
		250 X 100 X **005**	8	
		250 X 100 X **001**	40	
		250 X 100 X **002**	20	
IV	18-20	250 X 100 X **003**	14	0.036
		250 X 100 X **004**	10	
		250 X 100 X **005**	8	

Bovedillas Poliestireno: consultar: en pág. 32



PLANCHAS ONDA – COLOR BLANCO

Tipo	Densidad	Variedad	Dimensiones (cm)	Ud/pqte	Conductividad (W/(m·K)
IV	18-20	NORMAL	250 x 097	8	0.036
		C/ENCAJE	250 x 105	8	
		DOBLE	250 x 098 x 004	8	
		DOBLE	250 x 098 x 005	8	

PLANCHAS PARA AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR - SATE -

PLANCHA – COLOR BLANCO – Tipo IV Densidad: 18-20 **Conductividad: 0.036**		**PLANCHA GRAFITADA (Gris oscuro)** Tipo PN16 Densidad: 16 **Conductividad: 0.032**	
Dimensiones (cm)	Ud/pqte	Dimensiones (cm)	Ud/pqte
100 X 050 X 002	50	100 X 050 X 002	50
100 X 050 X 003	34	100 X 050 X 003	34
100 X 050 X 004	24	100 X 050 X 004	24
100 X 050 X 005	20	100 X 050 X 005	20
100 X 050 X 006	16	100 X 050 X 006	16
100 X 050 X 007	14	100 X 050 X 007	14
100 X 050 X 008	12	100 X 050 X 008	12

OTROS PRODUCTOS DE EPS

PERLA P-I (D.9-10) SACO 0.50 M3

PERLA GRAFITADA (D.15-17) SACO 0.5 M3

POLIESTIRENO MOLIDO EPS SACO 0.5 M3

DOSIFICACIÓN PERLA PARA HORMIGONERA DE 250 LT
*** mezclar durante 5 minutos ***

Densidad Hormigón	200 Kg/m3	250 Kg/m3	300 Kg/m3
Perla	200 L	200 L	200 L
Cemento	40 Kg	50 Kg	60 Kg
Agua	20 L	25 L	30 L

Accesorios Aislamiento

MALLA ESPECIAL AISLANTE 160 GR – 1MX50M (75M2)	Color blanco / Realizada en fibra de vidrio Se utiliza en sistemas técnicos aislantes para evitar la formación de grietas en la fachada
ANGULO EN PVC CON RED	Con red de fibra de vidrio Se utiliza para que haya una resistencia uniforme en todo el aislamiento del edificio
ANGULO EN ALU CON RED	

MALLA ESPECIAL AISLANTE


ANGULO

FIJADOR AISLAMIENTO 10X70	Fabricado en polipropileno Diámetro de roseta: 50 mm
FIJADOR AISLAMIENTO 10x90	
FIJADOR AISLAMIENTO 10x110	
FIJADOR AISLAMIENTO 10x130	
FIJADOR AISLAMIENTO 10x140	
FIJADOR SIMPLE 8X70	Fabricado en polipropileno Roseta: 60 mm Ø 6
TACO PARA PANEL EXTRUSO 75X30MM	Fabricado en polipropileno Taco expansión con cabeza de 30mm Para anclajes de paneles aislantes

FIJADOR AISLAMIENTO

FIJADOR SIMPLE

TACO PARA PANEL EXTRUSO

PERFIL ARRANQUE GOTERON	
40MMX2.5M	Fabricado en aluminio Base de salida con terminal anti-goteo Base para la colocación de los paneles aislantes en EPS, como primer paso del SATE
50MMX2.5M	
60MMX2.5M	
80MMX2.5M	

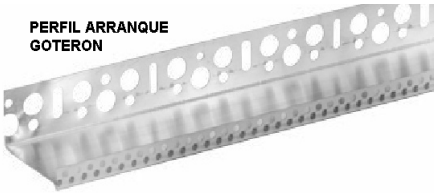
PERFIL ARRANQUE GOTERON

Impermeabilización y Aislamiento

Láminas de betún modificado – POLITABER (SBS)

Polietileno / polietileno – No protegida			Gránulo/ polietileno – Autoprotegida		
Artículo	Armadura	M2/Rollo	Artículo	Armadura/ Colores	M2/Rollo
VEL 30	Fibra Vidrio	12	VEL 40/G	Fibra Vidrio // Gris / Rojo	10
VEL 40		10			
POL PY 30	Fieltro Poliéster	12	COMBI 40/G	Fibra Poliéster Gris / Rojo	10
POL PY 40		10			
POL PY 48		8	COMBI 50/G		8
BANDA 33 (12x0.33)		12 ML			
COMBI 40	F. Poliéster Reforzado	10	COMBI GARDEN	F. Poliéster Reforzado Verde	8
PLAS 40	Film de Polietileno	10			

Láminas de betún aditivado – CHOVAPLAST (APP)

Polietileno – No protegida			Aluminio / polietileno		
Artículo	Armadura	M2/Rollo	Artículo	Armadura / Colores	M2/Rollo
VEL 30	Fibra Vidrio	12	ALU 30	Aluminio natural	12
VEL 40		10		Aluminio rojo	

Lámina impermeabilizante – SANIBRIC -

Artículo	Aplicación	Presentación (m)
SANIBRIC	Baños y cocinas	3x1

Cinta Autoadhesiva – RAPID-BRIC

Artículo	Color	Presentación (m)
C10	Natural	12x0.10
C15	Natural / Rojo	12x0.15
C30	Natural / Rojo	12x0.30

Placas bituminosas – TEGOLA AMERICANA

Artículo	Color	Armadura	Presentación
TÉGOLA STANDARD	NEGRO ROJO VERDE MARRÓN	FIBRA VIDRIO	3 M2
TEGOLA CASTOR	NEGRO ROJO VERDE MARRÓN	FIBRA VIDRIO	3 M2
BANDA TÉGOLA	NEGRO ROJO VERDE MARRÓN	FIELTRO DE POLÍESTER	10X1 (m)
PUNTAS TÉGOLA ACERO – MORTERO **PUNTAS TÉGOLA ACERO – MADERA**			1 KG

STANDARD

CASTOR

Impermeabilización y Aislamiento

IMPRIMACIONES Y EMULSIONES

Artículo	Envase
SUPERMUL 25	25 KG
SUPERELAST 25	25 KG
PRIMER SR 22	22 LT
PRIMER EAL 25	25 KG

SLURRYS TRADICIONALES

Artículo	Envase
ASFALT SL NEGRO	50 KG
ASFALT SL SINTÉTICO ROJO	50 KG

ACCESORIOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

Artículo	Envase
CAZOLETA LATERAL	
PIZARRILLA	25 KG
GRANULO MINERAL	25 KG

Revestimientos impermeabilizantes - CHOVATEC

Artículo	Color	Envase
CHOVATEC ANTIGOTERAS	ROJO GRIS BLANCO	20 KG / 5 KG
CHOVATEC ANTIGOTERAS FIBRATADO	ROJO GRIS BLANCO	20 KG / 5 KG

ARMADURAS Y BANDAS DE REFUERZO

Artículo	Presentación
MALLA 50 DE REFUERZO (Fibra de Vidrio) 55 gr/m2	50 X 1
VELO 100 (capa separador) 100 gr/m2	200 X 1

LÁMINA DRENANTE

Artículo	Presentación
CHOVADREN	2 X 30
CHOVADREN DD (con geotextil)	2 X 20
CHOVADREN 20 GARDEN	2 X 20
ROSETA Y CLAVOS	200 UD



GEOTEXTILES

Capa separador filtrante y de protección de POLIPROPILENO		Capa separadora filtrante de POLÍESTER	
Artículo	Rollos (m)	Artículo	Rollos (m)
GEOFIM PP 90-11		GEOFIM 120	2.10X100
GEOFIM PP 100-12		GEOFIM 150	2.10X80
GEOFIM PP 110-13*		GEOFIM 200	2.10X140
GEOFIM PP 125-15	1.83X100	GEOFIM 300	2.10X100
GEOFIM PP 160-18*		GEOFIM 500	2.10X70
GEOFIM PP 180-21*			
GEOFIM PP 200-23*			



ChovATERM LÁMINA IMPERMEABILIZANTE CON POLIESTIRENO EXTRUIDO

Artículo	Acabado	Espesor	Armadura
XPS-30 VEL 40/G GRIS 7.5X1	Pizarra/polietileno	30 mm	FV
XPS-40 VEL 30 6X1		40 mm	FV
XPS-30 POL PY 30 7.5X1	Polietileno/polietileno	30 mm	FP
XPS-40 POL PY 30 6X1		40 mm	FP

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

Artículo
PLACA BAJO TEJA POLIVALENTE DE 2 x 0.80
PLACA ONDULADA COLOR ROJO DE 2 x 0.93

BALDOSA AISLANTE – INVERLOSA

Artículo	Medida cm	Espesor Mortero	Espesor Extruido
INVERLOSA GRIS	60x40	35 mm	40 mm

IMPERMEABILIZANTES BITUMINOSOS AUTOADHESIVOS

Artículo	Presentación
CHOVASTAR AUTOADHESIVA GRÁNULO ROJO	6 x 1
CHOVASTAR AUTOADHESIVA GRÁNULO GRIS	
RAPID BRIC	Consultar pág. 41
SANIBRIC	Consultar pág. 41

IMPERMEABILIZANTES LÍQUIDOS

Artículo	Color	Presentación
CHOVASTAR IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO	ROJO / GRIS / BLANCO	20 KG
CHOVASTAR PREPARADOR SUPERFICIES		4 KG
CHOVASTAR ELIMINADOR HUMEDAD		3 KG
CHOVASTAR IMPERM LÍQUIDO ELÁSTICO		4 KG
CHOVASTAR IMPERM PROTECTOR TÉRMICO		5 KG

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUÍDO AÉREO

Artículo	Espesor	Dimensiones
LÁMINAS VISCOELÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD		
VISCOLAM 65	4 mm	5.5 x 1
VISCOLAM Autoadhesiva Plancha	4 mm	1.2 x 1
VISCOLAM Autoadhesiva Rollo	4 mm	5.5 x 1
COMPUESTOS Y PANEL MULTICAPA		
PANEL CHOVACUSTIC 65 LR 70/4	44 mm	1 x 0.60
CHOVACUSTIC 35 FIELTEX	18 mm	5.5 x 1
CHOVACUSTIC 65 FIELTEX	20 mm	5.5 x 1
CHOVACUSTIC PLUS	39 mm	5.5 x 1
TRIACUSTIC 35	7 mm	8 x 1
ELASTOBAND BAJANTES (altura: 420 mm x longitud 10 m)		
FIBRAS DE POLÍESTER		
CHOVANAPA PANEL 4 CM 600 – 31.59 M2	40 mm	1.35x0.60
AGLOMERADOS – PANEL MULTIAISLANTE		
PANEL MULTIAISLANTE 80/3	30 mm	2 x 1
PANEL MULTIAISLANTE 80/4	40 mm	2 x 1
PANEL MULTIAISLANTE 80/8	80 mm	2 x 1
PANEL MULTIAISLANTE 110/2	20 mm	2 x 1
PANEL MULTIAISLANTE 160/2	20 mm	2 x 1

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUÍDO DE IMPACTO

Artículo	Dimensiones (m)
CHOVAIMPACT 5 MM	100 X 1.5
CHOVAIMPACT 10 MM	42 X 1.2
CHOVAIMPACT ALTA RESISTENCIA 5 MM	70 X 1.5
CHOVAIMPACT ALTA RESISTENCIA 10 MM	42 X 1.5
CHOVAIMPACT PLUS 9 MM	45 X 1.5

ACCESORIOS

Artículo
CHOVAFIX 8

YESOS Y ESCAYOLAS

ESYEDEBRO

ARTÍCULO	PESO	APLICACIÓN
MAX PLUS	20 KG	Yeso Aligerado con alto contenido en perlita. Aplicación: revestimiento monocapa en interiores de paredes y techos (con talocha o llana)
PERLISCAYOLA MANUAL	20 KG	
MAX FINO	10 / 25 KG	Yeso Terminación. Lucido
YESO TIPO P	25 KG	Yeso Proyección con perlita. Permite ser fratasado
MECAGYPS N	20 KG	Yeso Proyección manual
ESCAYOLA	25 KG	Escayola E-35. Conglomerante a base de yeso
GOTELIS	15 KG	Alisado de paredes. Gotelé
YESO COLA	5 KG 10 KG 25 KG	**Adhesivo a base de yeso** Montaje tabiquería de escayola: colocación elementos decorativos a base de escayola; Tapa grietas, rozas, fisuras,…
CAL MUERTA	20 KG	**HIDRÓXIDO DE CAL**
PASTA JUNTAS	25 KG 10 KG	FRAGUADO 1 HORA / 4 HORAS (Pasta juntas para PLADUR) FRAGUADO 30 MÍN / 2 HORAS (Pasta juntas para PLADUR)
UNI MAX	6 KG	Puente de unión yeso

algíss

Artículos	Tpo empleo orientativos	Aplicación
ALGISTAR 25 KG	Consultar ficha	Yeso de proyección mecánica con alto contenido en perlita. Guarnecido de paramentos interiores,
AMATISTA 20 KG	1 H	Yeso fino acabado para yeso proyección
JADE 20 KG	8 – 11 min	Yeso manual fraguado rápido. Albañilería y pequeñas reparaciones
MARFIL 20 KG	40-60 MIN	Yeso manual fraguado controlado. Guarnecido tabiques y techos int.
PERLA 17 KG	1 HORA	Yeso manual aligerado con perlita. Guarnecido tabiques y techos int.
DIAMANTE 20 KG	1H 30 MIN	Yeso manual alta dureza. Guarnecido tabiques y techos int. Especialmente indicado en zonas tránsito (colegios, guarderías,…)
CRISTAL 15 KG	2 – 3 H	Masilla de secado rápido para renovación de interiores con acabado de alta dureza.

Artículos
MALLA YESO 75 GR DE 1X50 SON 50 M2 BLANCA
MALLA REVEST EXT 160 GR DE 1X50 SON 50 M2 (VERDE)



Productos de Escayola e Hydropanel

PLANCHA LISA ESCAYOLA 100X60
BALDA ESTANTERIA 1200X300X40 MM
BALDA ESTANTERIA 1200X400X40 MM
BALDA ESTANTERIA 1200X500X40 MM

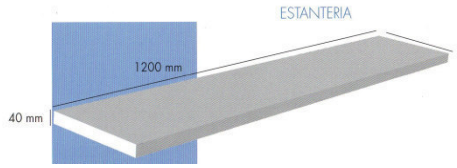

M103-MOLDURA DE 65X45X1000
M104-MOLDURA DE 57X38X1000
M105-MOLDURA DE 60X40X1000
M201-MOLDURA DE 73X57X1000
M202-MOLDURA DE 82X56X1000
M205-MOLDURA DE 80X50X1000
M206-MOLDURA ESCALONADA GRANDE 100X50X100

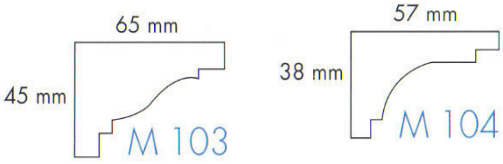

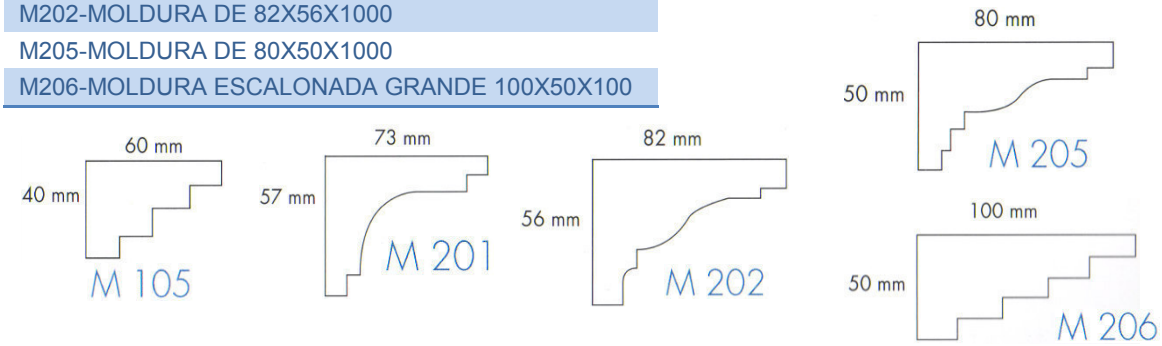

TECHO DESMONTABLE 600X600	VINILO – THU
	DECOTECH **(Capri, Sol, Fisurado)**
	PERFORADO
	SEMIPERFORADO
	PERFORADO ACÚSTICO

HYDROPANEL	PLACA HYDROPANEL 2BE DE 2600X1200X9
	PASTA HYDROPANEL FINISHER 15KG
	CINTA HYDROPANEL STRIP 50MM 90ML
	TORNILLO HYDROPANEL HP 3.9X32-500 UD
	PERFORADO ACÚSTICO

Panel de cemento reforzado con fibras naturales

ESPARTO MEZCLA
ESPARTO MEZCLA ROLLO PEQUEÑO
ESPARTO SISAL BLANCO

Cementos cola y Morteros

PAVIMENTOS DE CEMENTO – NIVELACIÓN DE SUELOS –		
NIVELANTE 10	GRIS 25 KG	Pasta niveladora de fraguado rápido, reforzada con fibras
NIVELANTE 80	GRIS CLARO 25 KG	Para grandes recrecidos no estructurales
BETOLEVEL 15	GRIS 25 KG	De recrecido y excelente dureza
COLOCACIÓN DE CERÁMICA – ADHESIVOS –		
A - INTERIORES		
VAT GRIS	GRIS o BLANCO 25 KG	Interiores básico. Cemento cola para fijación cerámica y gres
B – EXTERIORES		
VAT SUPER	GRIS o BLANCO 25 KG	Cemento cola para colocación de cerámica de absorción media en pavimentos y revest int. y pav. ext.
VAT EXTRA	GRIS o BLANCO 25 KG	Altas prestaciones. Para Piscinas y Pladur
VAT PORCELANICO FLEXIBLE	GRIS o BLANCO 25 KG	Fijación gres porcelánico y piezas sin absorción
VAT FLUID	GRIS 25 KG	Cemento cola fraguado rápido
C – ALTA FLEXIBILIDAD		
VAT FLEX RAPID	GRIS o BLANCO 25 KG	Adhesivo deformable para colocación mármol y piedra natural, sin aparición de eflorescencias.
VAT FLEXIBLE	GRIS o BLANCO 25 KG	Flexible exteriores-fachadas
D – ADHESIVO CEMENTOSO EN CONSISTENCIA GEL, SIN POLVO, CON FIBRAS		
PAM ECOGEL PORCEL	Blanco 25 KG	Colocación de baldosas en paredes, suelos int y ext
PAM ECOGEL FLEX	Blanco 25 KG	Flexible y deformable con elevado contenido en resinas
PAM ECOGEL SUPERFLEX	Blanco 25 KG	Altamente flexible y deformable con elevado contenido en resinas
JUNTAS – BORADA –		
PORCELANICA	Blanco Polar de 4.5 KG Resto colores de 5 KG	Int y ext. hasta 4 mm
UNIVERSAL	5 KG Carta colores	Int y ext. 1-15 mm
PLUS	5 KG Carta colores	Int y ext. 1-15 mm Efecto Gota
EPOXI	5 KG	Sellado antiácido de juntas hasta 20 mm y colocación de cerámica
EPOLUXE	3 KG	Mortero epoxi decorativo de fácil limpieza, para sellado antiácido de juntas hasta 20 mm
REVAT CAL		
MURO	Gris 25 KG	Mortero de albañilería y recuperación de fábricas en base cal
ZÓCALO	Gris 25 KG	Mortero de saneamiento y protección de muros con remonte capilar
FONDO	Blanco y gris 25 KG	Mortero de revestimiento en base cal
ENFOSCADO	Colores 25 KG	Mortero hidrófugo de revoco en base cal
TRADICIONAL	Colores 25 KG	Mortero de cal para acabado tradicional
ESTUCO	Colores 25 KG	Estuco fino de cal - acabado fratasado
CAL FINO	Colores 3 KG	Estuco fino de cal – acabados mate o brillante

Cementos cola y Morteros

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS E INTERIORES	
REVAT PIEDRA **REVAT RASPADO**	CARTA COLORES Presentación: 25 KG Monocapa para revestido de fachada
REVAT SUPRA	CARTA COLORES Presentación: 25 KG Monocapa impermeable al agua lluvia, aplicación a máquina.
REVAT PLAS	CARTA COLORES. Presentación: 20 KG Mortero acrílico fachadas e int.
REVAT FILM	CARTA COLORES Presentación: 20 KG Mortero sintético fachadas e int (imprimación)
PROPAM REVOC	GRIS o BLANCO Presentación: 25 KG Revest. Int y ext. Aplicación Manual y máquina
PROPAM FIX	VERDE Presentación: 20 KG. Puente unión para mortero.
PROPAM RENOVACIÓN	Presentación: 25 KG Mortero hidráulico que actúa de recubrimiento para reparar fachadas
REVAT PROTEC	Presentación: 5 y 25 LT Líquido hidro-repelente y protector de base orgánica (**ORG**) o base agua (**ACU**)
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA EL EXTERIOR	
PROPAM AISTERM	Gris o Blanco Presentación: 25 KG Mortero adhesivo hidrófugo. Colocación y protección placas poliestireno
REPARACIÓN DE HORMIGÓN, PARA ANCLAJES Y MONTAJES	
A – Reparación de hormigón	
PROPAM REPAR TECHNO	GRIS Presentación: 25 y 5 KG Mortero de fraguado rápido y retracción compensada para la reparación y enlucido del hormigón.
PROPAM REPAR 40	GRIS Presentación: 25 KG Mortero de reparación de estructuras de hormigón
BETOPRIM EPOXI	Presentación: 1 KG Imprimación epoxi protectora del acero contra la corrosión
BETOPOX 93	Presentación: 2 KG Puente unión epoxi de baja viscosidad para hormigones y morteros
C – Tratamiento de juntas	
BETOFLEX	BLANCO, GRIS o MARRÓN Presentación: 300 ML Sellado de juntas, pegado y fijación
D – Montajes y complementarios	
PROPAM REFRACTARIO	GRIS Presentación: 25 KG // Colocación ladrillo refractario. Int y ext.
PROPAM CEM RAPID	GRIS Presentación: 25 KG Int y ext. Fraguado y endurecimiento rápido.
PROPAM BLOCK	Carta Colores Presentación: 25 KG Mortero hidrófugo coloreado para encintado
MORTERO SILICEO M 7.5	GRIS o BLANCO Presentación: 25 KG Colocación de ladrillo y bloque
IMPERMEABILIZACIÓN	
PROPAM IMPE FLEX	GRIS Presentación: 15 KG Impermeabilización int y ext de hormigón y albañilería (sótanos, terrazas…)
PROPAM IMPE	GRIS o BLANCO Presentación: 25 KG Recubrimiento para impermeabilización de superficies
PROPAM IMPELASTIC	Presentación: 15 y 5 KG Membrana líquida elástica y flexible, lista al uso, de secado rápido para la impermeabilización de superficies interiores y exteriores.
PROPAM MUROS	GRIS Presentación: 25 KG Mortero adhesivo hidrofugado para colocación de lana de vidrio

PIEDRA

PIEDRA MUSGO FINA 8 / 9 CM	±10 FILAS
	±12 FILAS
PIEDRA MUSGO PLANCHÓN 10 / 14 CM	±10 FILAS

ARIDOS
Y
MORTERO MAMPOSTERÍA

CEMENTO CARRAL IV/B32 SACO 25 KG
ARENA ENTREFINA 0/4 SACO ± 900 KG
ARENA FINA 0/2 SACO ± 1000 KG
CAPAZO DE ARENA 55/60 KG
SACO GRAVA 10/20
MORTERO MAMPOSTERÍA M7.5 GRIS SACO 25 KG
SACA BIG BAG (no se recogen)

Productos Drenaje y Desagüe

DESCRIPCIÓN
CANALETA EN P.P. GRIS DE 100X13X7.5
CANALETA EN PE-HD NEGRA DE 100X13X9.5
KIT CANALETA 100X13X7.5 + REJILLA GALV CLIP 13X100
KIT CANALETA 100X13X7.5 + REJILLA GRIS CLIP 13X100
KIT CANALETA 100X13X9.5 + REJILLA GALV 13X100 + SYST.BLOCK
CANALETA PLUS ONE 100X35X1000 + REJILLA GRIS
REJILLA PARA CANALETA EN P.P. GRIS C/CLIP DE 100X13
REJILLA PARA CANALETA ESTAMPADA GALVANIZADA 100X13
SYSTEM BLOCK PARA REJILLAS 13
TAPON TERMINAL PLUS GRIS 13X7.5
TAPON TERMINAL Ø75 13X9.5

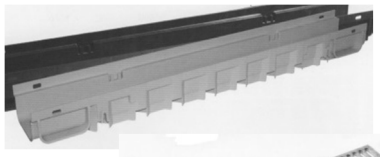



DESCRIPCIÓN	
ARQUETA SIMPLE	200 X 200 300 X 300 400 X 400 550 X 550
REJILLA ARQUETA	200 X 200 300 X 300 400 X 400 550 X 550
MARCO REFORZADO DE PP	200 X 200 300 X 300 400 X 400 550 X 550
TAPADERA REFORZADA DE PP	200 X 200 300 X 300 400 X 400 550 X 550
TAPADERA REBAJADA DE PP	300 X 300 400 X 400
PROLONGACIÓN ARQUETA H10 300X300	
PLACA SIFÓNICA	300 X 300 400 X 400









PRODUCTOS DESAGÜE
BOCA DESAGÜE REDONDA 100 H24
BOCA DESAGÜE ESQUINA 50/10X10
ANGULAR PARA DESAGÜE SALIDA 10

CONTRAMARCOS ENSAMBLADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchura mm		Alto mm		Grosor mm			
Luz paso "P" +/-	Hueco máx.."L"	Luz paso "A" Alto puerta	Hueco máx. "H" Alto estructura	Medida interior "S"	Grueso estructura "E"	Pared Acabada "T"	Espesor máx. Hoja
ENLUCIDO							
600	1320	2030	2130	69	90	105	55
700	1520						
800	1720						
900	1920						
1000	2120						
CARTÓN YESO							
600	1320	2030	2130	50	70	100	35
700	1520						
800	1720						
900	1920						
1000	2120						

ACCESORIOS
KIT UNION ENFOSCADO / CARTÓN YESO
AMORTIGUADOR (FRENO)
KIT CARRIL SUELTO
KIT APERTURA SIMULTÁNEA

ECLISSE
Contramarcos para puertas correderas

CONTRAMARCO – JUNIOR –

MODELO	LUZ PASO (mm)	PARED ACABADA (mm)
ENLUCIDO	**900/1000** X 2020	108
PLADUR	**600/700/800/900/1000**X2020	100 / 125
ACCESORIOS		
KIT UNION PARA MODELO EXTENSIBLE		
KIT CARRO HERRAMIENTA PARA ENLUCIDO 80 KG		
MORDAZA PARA PUERTA CRISTAL 80 KG – PAQUETE -		
DISPOSITIVO CIERRE RALLENTY SOFT – CLASE C		



Rallenty Soft



KIT UNIÓN

Mordaza

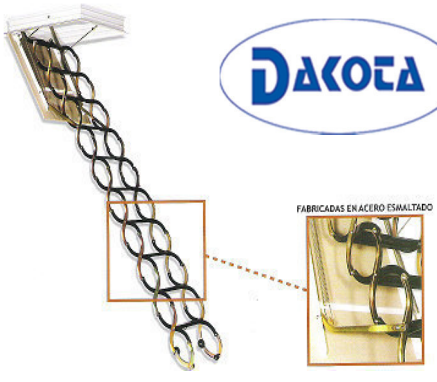

DAKOTA

ESCALERA ESCAMOTEABLE METÁLICA	MEDIDAS (cm)
50 X 70/80/90/100	280
60 X 80/100/120	280
70 X 80/90/100/110/120	280
ACCESORIOS	
ESCALÓN PARA ESCALERA	

ARTICULOS		APERTURA	MEDIDA	PASO LIBRE
PUERTA CORTAFUEGO EI-60	**1 HOJA**	DERECHA IZQUIERDA REVERSIBLE	900X2050	810
PUERTA MULTIUSO (Sin homologar)	**1 HOJA**	DERECHA IZQUIERDA	900X2050	810

ACCESORIOS			
MIRILLA (Suelta o Montada)	EI-60	250 MM	PINTADA
			INOX
		300 MM	PINTADA
			INOX
	EI-90	250 MM	PINTADA
			INOX
		300 MM	PINTADA
			INOX
BARRA ANTIPÁNICO		PUERTA 1 HOJA	SUELTA
			PREMONTADA
		PUERTA 2 HOJAS	SUELTA
			PREMONTADA
ELECTRO-IMÁN		PARED NORMAL	
		SUELO	
SELECTOR CIERRE			
SELECTOR CIERRE BÁSICO			
CERRADURA NORMAL			
CUADRADILLO			
MANILLA ESTANDAR			
MEDIA PLACA NYLON – SOLO MANILLA			
CIERRA PUERTAS BÁSICO			
BISAGRA SUELTA			
TENSOR BISAGRA			
MARCO TELESCÓPICO EN KIT 90			







Listelos y Perfiles

Artículo	Aplicación
ESQUINERO MONOCAPA PVC	2.50 ML Para revocos. Se utiliza para reforzar las esquinas
ESQUINERO PLÁSTICO	2,60 ML o 3 ML Para revestidos. Se utiliza para reforzar las esquinas
LISTELO CUADRADO	Brillo o Satinado h.11 x 2600 mm Para azulejo. Se utiliza para proteger y decorar las esquinas en el azulejo
LISTELO ALUMINIO EN T	Brillo h.11 x 2500 mm o h.20 x 2500 Para azulejo y terminal. Como acabado de suelos, para separar la unión de diferentes pavimentos (cerámica y parquet)
GUARDAVIVO ALUMINIO	25X25X2500 MM Para protección o refuerzo de esquinas en la placa de PLADUR y para reformas habituales de interiores
LISTELO ACERO INOX	h.10x12x2600 mm Para protección de escalones o bordes, para revestimiento de azulejos de baños y cocinas
ANGULO PVC CON RED	100 x 100 x 2500 mm Angulo con malla de fibra de vidrio. Para dar una resistencia uniforme en todo el aislamiento del edificio. Para sistema SATE
ANGULO VIERTEAGUAS CON RED	100 x 100 x 2500 mm Para protección de las esquinas. Ideal para dinteles de ventanas y cajones de persianas.



Accesorios y Herramientas

Adaptador Tope Profundidad

Aislador acústico

CAZOLETA
(FIJACIÓN DE UN 2º FALSO TECHO)

Alcotana

Tuerca Hexagonal

CARRIL DE MADERA

Tijera para chapa

Sierra contornear

PUNTAS ACERO

Broca


REGLA TRAPEZOIDAL

SERRUCHO

Regla Extensible

FIJACIÓN RAPIDA
OMEGA DOBLE ROSCA

TACO LATÓN

Guión yesero

Regla HC

REMACHE
FLOR

Taco Paraguas

Escofina para placas y recambio

Espátula Inox. Flexible

PALETA ESTR. INOX

Varilla Roscada

Taco rápido c/collarín

RASPILLA/CUCHILLA

GRAPA VIGUETA PARA VARILLA

TACO NYLON

Paletín
Angulo Inox

ALISADOR ESPONJA

Espátula M.Madera Flexible

Llana Inox Afilada

LLANA PLÁSTICA

LLANA PARA JUNTAS