Confort en el hogar

FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO: RVA300

DESCRIPCIÓN: Roll-vent ALU300

Detalle del perforado

Rollo para remates de cumbreras y limatesas ventiladas.
Compuesto por una lámina de aluminio micro perforado con bandas laterales autoadhesivas.
Color rojo.

DIMENSIONES Y EMBALAJE:
Ancho del rollo: 300 mm
Longitud del rollo: 5 m
Rollos por caja: 4
Unidades por palet: 144

MATERIA PRIMA: Aluminio lacado perfilado y micro perforado . Espesor: 1 mm
Adhesivo: Butilo

COLOCACION:

Se puede colocar en todo tipo de tejados. Protege el tejado de la penetración de nieve, lluvia, humedad y polvo.
Alta permeabilidad al aire, lo que asegura una adecuada ventilación

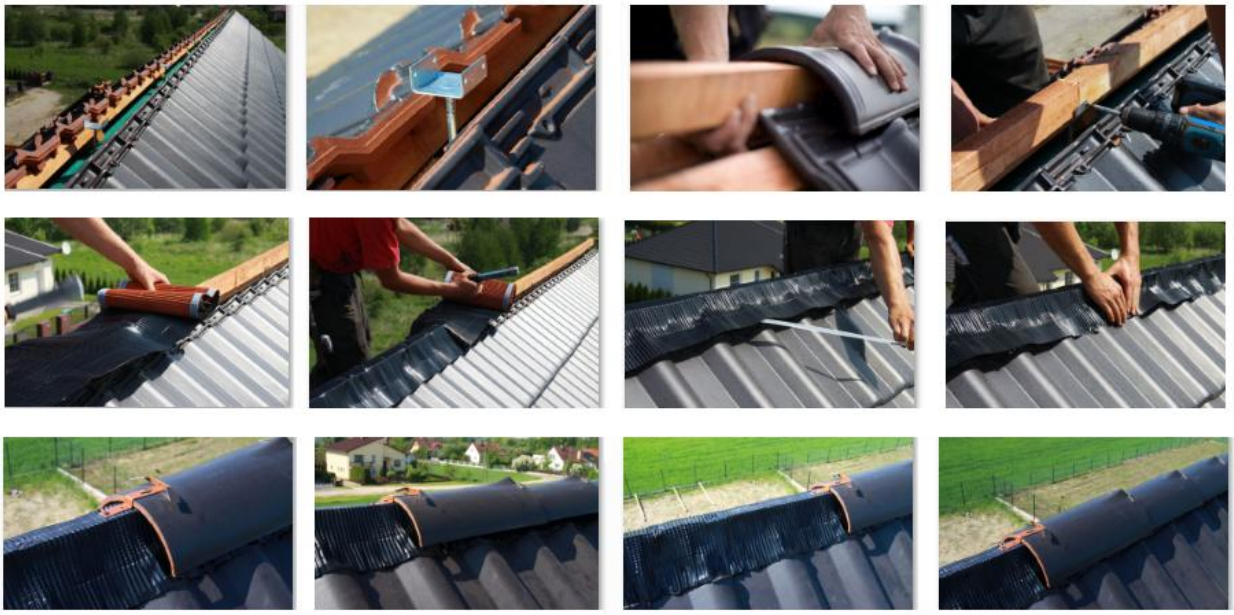

INDUSTRIAL RECENSE, S.L. Parque Empresarial 33-39 A Pontenova 27720 (Lugo)
T: +34 982 35 57 10 F: +34 982 35 59 95 www.industrialrecense.com